




# Handelsbrochure Hout, bouw & vloeren

Totaaloplossingen


Digitale brochures





**Premium kwaliteit  
voor bijna elke  
toepassing**

# Hoogwaardige hout-, bouw- en vloerbescherming

Remmers productassortiment _____	04	Retail & Trade concept _____	111
 3in 1 buiten transparant _____	04	Productoverzicht _____	112
 Buiten transparant long life _____	20	Over Remmers _____	114
 Binnen & buiten dekkend _____	24		
 Tuin _____	34		
 Binnen _____	42		
 Specialties & accessoires _____	52		
 Bouw _____	56		
 Houten vloeren _____	90		
 Vloercoatings _____	104		

3IN1 BUITEN TRANSPARANT

# Premium 3 in 1 bescherming



3-in-1-lazuren van Remmers zijn impregnering, grondverf en lazuur in één product. Ze beschermen het hout tegen uv-straling met een natuurlijke afwerking en bieden vooral een ademende bescherming tegen vocht. De bescherming tegen verwerking vermindert het risico van blauwschimmel en rot. Bovendien is de beits schimmel- en algenwerend en biedt hij fysieke bescherming tegen wespenschade. En het beste van alles: na een lange levensduur en gelijkmatige verwerking kan het hout meestal zonder schuren opnieuw worden overschilderd en ziet het er weer als nieuw uit.

**3-in-1-lazuren van Remmers besparen tijd en geld!**

#### **Voordelen in detail:**

- ✓ 3in1: impregnering, grondering en houtbeits in één
- ✓ Eenvoudige applicatie
- ✓ Tijdbesparend
- ✓ Lagere materiaalkost per m<sup>2</sup>

# Een greep uit het productassortiment

## 3in1 Buiten Transparant



### **HK-Lazuur 3in1**

Decoratieve, oplosmiddelhoudende premium houtbeschermende lazuur voor buiten



### **HK-Lazuur 3in1 [plus]** **NIEUW**

Sneldrogende, oplosmiddelarme premium houtbeschermende beits met uitgesproken bescherming tegen vocht voor hout in buitentoepassingen



### **Houtbeschermingscrème**

Decoratieve, transparante houtbeschermingscrème voor de bescherming en opwaardering van hout buiten



### **Aqua HSL-35/m Houtbeits 3in1**

Decoratieve, watergedragen premium beits voor hout buiten



### **HSL-30/m-Houtbeits 3-in-1**

Oplosmiddelhoudende premium houtbeits met een verhoogde werkzaamheid voor professionele toepassing



### **Induline GW-310**

Watergedragen impregneerbeits, extreem dekkend met ingebouwde grondering



### **Induline DW-610**

Watergedragen, isolerende lak als grondlaag, voor- en aflak




### **Induline SW-900**

Watergedragen bescherming tegen houtrot en blauwzwam

# HK-Lazuur 3in1

Decoratieve, oplosmiddelhoudende premium houtbeschermende lazuur voor buiten

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hout buiten</li><li>▪ Hout dat niet in contact staat met de grond conform DIN EN 335-; GK 2 en 3</li><li>▪ Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li><li>▪ Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li><li>▪ Maathoudende houten bouwelementen (alleen als grondering): bijv. kozijnen en deuren</li><li>▪ Grondlaag, voor- en aflak</li><li>▪ Niet geschikt voor vloeren (terrassen, houten dekken)</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 3in1: impregnering, grondering, voor- en aflak</li><li>▪ Beschermt het hout tegen vocht en werkt preventief tegen blauwzwam</li><li>▪ Vermindert in combinatie met een constructieve houtbescherming het risico op het ontstaan van houtrot</li><li>▪ Een verhoogd vaste stofgehalte geeft bescherming tegen wespenaanastasing</li><li>▪ Bescherming van de filmlaag tegen schimmel en algen</li><li>▪ Zijdemat</li><li>▪ Vochtregulerend</li><li>▪ Dringt diep in</li><li>▪ Nabehandeling zonder schuren</li><li>▪ Blijvante kleuren</li><li>▪ Bladdert niet af</li><li>▪ De kleuren kunnen onderling vermengd worden</li></ul>
<b>Gereedschap/ reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kwast</li><li>▪ Gereedschap dient na gebruik met Verdunning V101 of Gereedschapsreiniger gereinigd te worden</li><li>▪ Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li></ul>
<b>Tips &amp; wetenswaardigheden:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Voor het verkrijgen van een zijdeglanseffect adviseren wij een extra behandeling met Houtbeits Long Life UV</li><li>▪ Om de levensduur van lichte tinten c.q. kleuren te verlengen, als eindlaag Houtbeits Long Life UV "Kleurloos UV+" aanbrengen</li><li>▪ Biocideproducten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 205 - 250 ml/m<sup>2</sup> (in min. 2 lagen)</li></ul>
<b>Overschilderbaar:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Na ca. 12 uur (bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)</li></ul>



## Systeemproducten

Houtbeits Long Life UV (2234)




# HK-Lazuur 3in1 kleuropties

HK-Lazuur	Leverbaar				
	Aantal per pallet	672	200	96	30
	VPE	0,75 ltr	2,5 ltr	5 ltr	10 ltr
	Verpakking	bik	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	01	03	05	10
	Art. nr.				
den/lariks (RC-260)	2250	■	■	■	■
teak (RC-545)	2251	■	■	■	■
ebben (RC-790)	2252	■	■	■	■
kastanje (RC-555)	2253	■	■	■	■
dennengroen (RC-960)	2254	■	■	■	■
mahonie (RC-565)	2255	■	■	■	■
palissander (RC-720)	2256	■	■	■	■
noten (RC-660)	2260	■	■	■	■
kleurloos*	2261	■	■	■	■
grenen (RC-270)	2262	■	■	■	■
rustiek eiken (RC-360)	2263	■	■	■	■
licht eiken (RC-365)	2264	■	■	■	■
hemlock* (RC-120)	2266	■	■	■	■
wit* (RC-990)	2268	■	■	■	■
zoutgroen (RC-965)	2292	■	■	■	■
HK-Lazuur douglas (RC-190)	2297	■	■	■	
zilvergrijs (RC-970)	2257	■	■	■	■
grafietgrijs (FT-25416)	2265	■	■	■	■
platinagrijs (FT-26788)	2291	■	■	■	■
antracietgrijs (FT-20928)	2293	■	■	■	
watergrijs (FT-20924)	2294	■	■	■	
speciale kleuren	2267		■	■	■

\* Let op: 'Kleurloos', 'Wit' en 'Hemlock' zijn niet geschikt voor hout dat aan directe weersinvloeden bloot wordt gesteld.



**pine/lariks** (RC-260)




**teak** (RC-545)



**ebben** (RC-790)



**kastanje** (RC-555)



**dennengroen** (RC-960)



**mahonie** (RC-565)



**palissander** (RC-720)



**noten** (RC-660)



**kleurloos\***



**grenen** (RC-270)



**rustiek eiken** (RC-360)



**licht eiken** (RC-365)



**hemlock** (RC-120)



**wit\*** (RC-990)



**zoutgroen** (RC-965)



**HK-Lazuur douglas** (RC-190)




**zilvergrijs** (RC-970)




**grafietgrijs** (FT-25416)



**platinagrijs** (FT-26788)



**antracietgrijs** (FT-20928)



**watergrijs** (FT-20924)



**speciale kleuren**



NIEUW

# HK-Lazuur 3in1 [plus]

Sneldrogende, oplosmiddelarme premium houtbeschermende beits met uitgesproken bescherming tegen vocht voor hout in buitentoepassingen

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hout buiten</li><li>▪ Hout dat niet in contact staat met de grond conform DIN EN 335-; GK 2 en 3</li><li>▪ Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li><li>▪ Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li><li>▪ Maathoudende houten bouwelementen (alleen als grondering): bijv. kozijnen en deuren</li><li>▪ Grondlaag, voor- en aflak</li><li>▪ Niet geschikt voor vloeren (terrassen, houten dekken)</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 3in1: impregnering, grondering, voor- en aflak</li><li>▪ Beschermt het hout tegen vocht, UV-straling vermindert het risico op het ontstaan van blauwschimmel en rot</li><li>▪ Impregnerende werking: houtverzadiging tegen vocht</li><li>▪ Diffusie-open beschermingsfilm: vocht kan ontsnappen</li><li>▪ Bescherming van de filmlaag tegen schimmel en algen</li><li>▪ Hydrofoob: natte oppervlakken drogen snel</li><li>▪ Vochtregulerend</li><li>▪ Gelijkmatic mat oppervlak in schitterende kleuren</li><li>▪ Nabehandeling zonder schuren</li><li>▪ Snelle droging: 2 lagen op één dag</li><li>▪ Bladdert niet af</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> (in min. 2 lagen)</li></ul>



## Systeemproducten

Houtbeits Long Life UV (2234)



# HK-Lazuur 3in1 <sup>[plus]</sup> kleuropties

HK-Lazuur	Leverbaar				
	Aantal per pallet	672	200	96	30
	VPE	3 × 0,75 ltr	2 × 2,5 ltr	2 × 5 ltr	10 ltr
	Verpakking	blik	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	01	03	05	10
	Art. nr.				
douglas	5430	■	■	■	
lichte eik (RC-365)	5431	■	■	■	■
kleurloos	5432	■	■	■	■
grenen (RC-270)	5433	■	■	■	■
notenhout (RC-660)	5434	■	■	■	■
palissander (RC-720)	5435	■	■	■	■
pine/lariks (RC-260)	5436	■	■	■	■
teak (RC-545)	5437	■	■	■	■
diepzwart	5442	■	■	■	
rustiek eiken	5444	■	■	■	
mahonie	5446	■	■	■	
wit (RC-990)	5451	■	■	■	
kastanje	5453	■	■	■	
ebben	5454	■	■	■	
dennengroen	5455	■	■	■	
speciale kleuren	5443		■	■	■



**douglas**



**licht eiken**

(RC-365)



**kleurloos**



**grenen**

(RC-270)



**noten**

(RC-660)




**palissander**

(RC-720)



**pine/lariks**

(RC-260)



**teak**

(RC-545)



**diepzwart**



**rustiek eiken**




**mahonie**



**wit\***


(RC-990)



**kastanje**



**ebben**



**dennengroen**



**speciale kleuren**

# Houtbeschermingscrème 3in1

Decoratieve, transparante houtbeschermingscrème voor de bescherming en opwaardering van hout buiten

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout buiten</li> <li>Hout zonder bodemcontact</li> <li>Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li> <li>Bepoort maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li> <li>Grondlaag, voor- en aflak</li> <li>Niet geschikt voor vloeren (terrassen, vlanders)</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dunlagige beits in levendige kleuren</li> <li>Slechts één laag noodzakelijk</li> <li>3in1: impregnering, grondering, voor- en aflak</li> <li>Impregnerende werking: houtverzadiging tegen vocht</li> <li>Diffusie-open beschermingsfilm: vocht kan ontsnappen</li> <li>Hydrofobisch: natte oppervlakken drogen snel</li> <li>De bescherming tegen verwerking (constructieve houtbescherming en vochtbescherming van het product) vermindert het risico op het ontstaan van blauwschimmel en rot</li> <li>Bescherming tegen schimmel &amp; algen</li> <li>Crèmevorm: roeren is niet nodig en kan zonder druipebuis worden verwerkt</li> <li>Vloeit vanzelf</li> <li>Schilfert niet af</li> <li>Nabehandeling zonder schuren</li> </ul>
<b>Gereedschap/reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwast of rol</li> <li>Gereedschap dient na gebruik met Gereedschapsreiniger gereinigd te worden</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 200ml/m<sup>2</sup> in 1 - 2 lagen</li> <li>Minder zuigkrachtig hout (geschaafd of zeer dicht hout): 2 lagen</li> </ul>
<b>Overschilderbaar:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 12 uur (bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>



## Systeemproducten

Houtbeits Long Life UV (2234)



Houtbeschermingscrème	Leverbaar				
	Aantal per pallet	672	200	96	22
	VPE	0,75 ltr	2,5 ltr	5 ltr	20 ltr
	Verpakking	blik	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	01	03	05	20
	<b>Art. nr.</b>				
licht eiken (RC-365)	2715	■			■
grenen (RC-270)	2716	■	■		■
pine/lariks (RC-260)	2717	■	■		■
noten (RC-660)	2718	■	■		■
teak (RC-545)	2719	■	■		■
mahonie (RC-565)	2720	■	■		
palissander (RC-720)	2723	■	■	■	■

# Houtbeschermingscrème 3in1 kleuropties



**licht eiken**

(RC-365)



**grenen**

(RC-270)



**pine/lariks**

(RC-260)



**noten**

(RC-660)



**teak**

(RC-545)



**mahonie**

(RC-565)



**palissander**

(RC-720)



**Slechts één laag aanbrengen...**



**... in laten trekken...**




**... en klaar!**



# Aqua HSL-35/m Houtbeits 3in1

Decoratieve, watergedragen premium beits voor hout buiten

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout buiten</li> <li>Hout dat niet in contact staat met de grond conform DIN EN 335-, GK 2 en 3</li> <li>Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li> <li>Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li> <li>Maathoudende houten bouwdelen (alleen als grondering): bijv. kozijnen en deuren</li> <li>Grondlaag, voor- en aflak</li> <li>Niet geschikt voor vloeren (terrassen, vlonders)</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lazuur</li> <li>3 in 1: impregnering, grondering, voor- en aflak</li> <li>Beschermt het hout tegen vocht en werkt preventief tegen blauwzwam</li> <li>Vermindert in combinatie met een constructieve houtbescherming het risico op het ontstaan van houtrot</li> <li>Een verhoogd vaste stofgehalte geeft bescherming tegen wespenaantasting</li> <li>Bescherming van de filmlaag tegen schimmel en algen</li> <li>Watergedragen: geen geuroverlast en reiniging van het gereedschap met water</li> <li>Snelle droging: twee lagen in één dag</li> <li>Nabehandeling zonder schuren</li> <li>Langdurige bescherming met een gelijkmatige ververing</li> <li>Dringt diep in</li> <li>Vochtregulerend</li> <li>Bladdert niet af</li> <li>De kleuren kunnen onderling vermengd worden</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventief werkzaam tegen blauwzwam bij 197 - 216 ml/m<sup>2</sup> in min. twee lagen</li> </ul>
<b>Overschilderbaar:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 2 - 3 uur (praktijkwaarden bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)</li> <li>Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging</li> </ul>




Aqua HSL-35/m	Leverbaar				
Aantal per pallet		672	200	96	30
<b>VPE</b>		<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>	<b>5 ltr</b>	<b>10 ltr</b>
Verpakking		blik	blik	blik	blik
Verpakkingscode		01	03	05	10
<b>Art. nr.</b>					
kleurloos	7120	■	■	■	■
licht eiken (RC-365)	7121		■	■	
grenen (RC-270)	7122		■	■	
pine/lariks (RC-260)	7123		■	■	
teak (RC-545)	7124		■	■	
noten (RC-660)	7125		■	■	
palissander (RC-720)	7126		■	■	
zilvergrijs (RC-970)	7127		■	■	
wit (RC-990)	7128		■		
speciale kleuren	7129		■	■	■

# HSL-30/m-Houtbeits 3-in-1

Oplosmiddelhoudende premium houtbeits met een verhoogde werkzaamheid voor professionele toepassing

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout buiten</li> <li>Hout dat niet in contact staat met de grond conform DIN EN 335-, GK 2 en 3</li> <li>Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li> <li>Bepoort maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li> <li>Maathoudende houten bouwdelen (alleen als grondering): bijv. kozijnen en deuren</li> <li>Grondlaag, voor- en aflak</li> <li>Niet geschikt voor vloeren (terrassen, vlonders)</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lazuur in heldere kleuren</li> <li>3 in 1: impregnering, grondering, voor- en aflak</li> <li>Preventieve bescherming tegen: vocht, UV-stralen, houtrot, blauwzwam, schimmel, algen en wespenaanbasting</li> <li>Dringt diep in en schilfert niet af</li> <li>Vochtregulerend</li> <li>Nabehandeling zonder opschuren</li> <li>Kleurloos beschermt niet tegen UV-stralen (vergrijzing) daarom alleen op houten bouwdelen aanbrengen die niet aan weersinvloeden zijn blootgesteld (hout dat tegen directe zoninstraling, neerslag en wind beschermd wordt). Indien een kleurloze laag buiten gewenst is meerdere lagen aanbrengen en regelmatig nabehandelen</li> <li>De kleuren zijn onderling mengbaar</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventief werkzaam tegen blauwzwam en houtrot bij 205 - 250 ml/m<sup>2</sup> in min. twee lagen</li> </ul>
<b>Overschilderbaar:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 12 uur (praktijkwaarden bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)</li> <li>Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertraagen de droging</li> </ul>




HSL-30/m-Houtbeits 3-in-1	Leverbaar				
	Aantal per pallet	672	200	96	30
	VPE	0,75 ltr	2,5 ltr	5 ltr	10 ltr
	Verpakking	blik	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	01	03	05	10
	<b>Art. nr.</b>				
kleurloos	7100	■	■	■	■
licht eiken (RC-365)	7101		■	■	■
grenen (RC-270)	7102		■	■	■
pine/lariks (RC-260)	7103		■	■	■
rustiek eiken (RC-360)	7104		■	■	■
teak (RC-545)	7105		■	■	■
mahonie (RC-565)	7106		■	■	■
noten (RC-660)	7107		■	■	■
palissander (RC-720)	7108		■	■	■
zilvergrijs (RC-970)	7109		■	■	■
wit (RC-990)	7110		■	■	■
kastanjebruin (RC-555)	7111		■	■	■
grafietgrijs (FT-25416)	7112		■	■	■
platinagrijs (FT-26788)	7113		■	■	■
speciale kleuren	7114		■	■	■

# Induline GW-310

Watergedragen impregneerbeits, extreem dekkend met ingebouwde grondering

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout buiten</li> <li>Hout dat niet in contact staat met de grond conform DIN EN 335-, GK 2 en 3</li> <li>Niet maathoudende houten bouwelementen:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li> </ul> </li> <li>Beperkt maathoudende houten bouwelementen:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li> </ul> </li> <li>Maathoudende houten bouwdeelen (alleen als grondering):                     <ul style="list-style-type: none"> <li>bijv. kozijnen en deuren</li> </ul> </li> <li>Grondlaag, voor- en aflak</li> <li>Voor de professionele verwerker</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwerkingsklaar voor dompelen en flowcoaten</li> <li>Zeer goed vloeivermogen op ruw hout</li> <li>Uitstekende (natte) hechting</li> <li>Beschermt het hout tegen vocht en werkt preventief tegen blauwzwam</li> <li>Vermindert in combinatie met een constructieve houtbescherming het risico op het ontstaan van houtrot</li> <li>Een verhoogd vaste stofgehalte geeft bescherming tegen wespenaantasting</li> <li>Bescherming van de filmlaag tegen schimmel en algen</li> <li>Watergedragen: geen geuroverlast en reiniging van het gereedschap met water</li> <li>Snelle droging: twee lagen in één dag</li> <li>Langdurige bescherming met een gelijkmatige verwerking</li> <li>Vochtreulerend</li> <li>Bladdert niet af</li> </ul>
<b>Gereedschap/ reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwast, dompelbak, flowcoat, spuitcabine, vacuümcoat techniek</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met water, respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
<b>Tips &amp; wetenswaardigheden:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biocideproducten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventief werkzaam bij 197 - 216 ml/m<sup>2</sup> in min. 2 lagen</li> </ul>
<b>Overschilderbaar:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 2,5 uur ( praktijkwaarden bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>



Induline GW-310	Leverbaar			
Aantal per pallet	200	96	22	
VPE	2,5 ltr	5 ltr	20 ltr	
Verpakking	blik	blik	blik	
Verpakkingscode	03	05	20	
	<b>Art. nr.</b>			
diepzwart	3343	■	■	■
speciale kleuren	3385	■	■	■



# Induline DW-610

Watergedragen, isolerende lak als grondlaag, voor- en aflak

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout buiten</li> <li>Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li> <li>Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li> <li>Grondlaag, voor- en aflak</li> <li>Met name voor vuren, dennen, douglas, eiken, grenen en lariks</li> <li>Voor hier niet genoemde, exotische houtsoorten verzoeken wij u om contact op te nemen</li> <li>Voor de professionele verwerker</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eenvoudig te verwerken</li> <li>Goede vloeïing</li> <li>Elegante glans met behoud van de houtstructuur (bij 3 lagen)</li> <li>Dampdoorlatend</li> <li>Met filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting</li> <li>Vergeelt en verkrijt niet</li> <li>Zeer duurzaam door een speciale bindmiddelcombinatie</li> <li>Bladdert niet af</li> <li>Nabehandeling zonder schuren</li> </ul>
<b>Gereedschap/ reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Airless / airmix spuitapparaat, bekerpistool, acrylkwast</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met water, respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
<b>Tips &amp; wetenswaardigheden:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwasten: 50 - 80 ml/m<sup>2</sup></li> <li>Spuiten: 120 - 150 ml/m<sup>2</sup></li> <li>Deze waardes hebben betrekking op geschuurd grenen. Bij geschaafde of gezaagde houtsoorten kunnen deze waardes lager of hoger zijn</li> </ul>
<b>Overschilderbaar:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bij geforceerde droging: na 20 minuten uitdamp tijd (bij 20°C en 65 - 75% relatieve luchtvochtigheid) / 75 minuten droog tijd (45°C, 1 m/sec luchtcirculatie) / 20 minuten afkoel tijd</li> <li>Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertraagen de droging</li> </ul>



Induline DW-610	Leverbaar		
	Aantal per pallet	200	96
	VPE	2,5 ltr	5 ltr
	Verpakking	blik	blik
	Verpakkingscode	03	05
	<b>Art. nr.</b>		
antracietgrijs (RAL 7016)	2481		■
wit (RAL 9016)	2482		■
speciale kleuren	3456	■	■

# Induline SW-900

Watergedragen bescherming tegen houtrot en blauwzwam

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hout buiten, dat niet in contact staat met de bodem</li><li>▪ Naald- en loofhout</li><li>▪ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren</li><li>▪ Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li><li>▪ Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li><li>▪ De industriële behandeling met houtbeschermingsmiddelen moet voldoen aan de voorschriften met goedgekeurde en toegelaten producten. Zie hiervoor ook de nationale wetgeving</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Beschermt tegen houtrot en blauwzwam</li><li>▪ Beschermt tegen vocht, met name bij kopshout</li><li>▪ Vermindert vlekkenvorming in verbinding met gekleurde gronderingen</li><li>▪ Zorgt dat houtvezels iets naar voren komen, waardoor deze bij eenmalig schuren kunnen worden verwijderd</li></ul>
<b>Gereedschap/ reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kwast, dompelbak, flowcoater, spuitinstallatie</li><li>▪ Gereedschap direct na gebruik met water respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen</li><li>▪ Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften depone- ren</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 80 - 90 ml/m<sup>2</sup></li></ul>



Induline GW-900	Leverbaar		
	Aantal per pallet	96	22
	VPE	5 ltr	20 ltr
	Verpakking	blik	blik
	Verpakkingscode	05	20
	Art. nr.		
kleurloos	3776	■	■

# Induline SW-910

Watergedragen kopshoutbescherming

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hout binnen en buiten</li> <li>▪ Naald- en loofhout</li> <li>▪ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren</li> <li>▪ Beperkt maatvast houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes</li> <li>▪ Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen</li> <li>▪ Vochtbescherming voor snij/zaagvlakken en kopshout</li> <li>▪ Coating en sealer voor de kanten van plaatmateriaal (bijv. zeefdruk-multi-plex)</li> <li>▪ Volledige vochtbescherming voor huisdeurpanelen van MDF / tricoya</li> <li>▪ Volledige blokkering van schadelijke inhoudstoffen van hout binnen en in combinatie met PU-houtversteving</li> <li>▪ Voor de professionele verwerker</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Filmvormend</li> <li>▪ Waterafstotend</li> <li>▪ Elastisch</li> <li>▪ Diffusieremmend</li> <li>▪ Beperkt het volumetoename door vocht van het behandelde hout</li> <li>▪ Overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verfsystemen</li> </ul>
<b>Gereedschap/ reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acrylkwast, microvezelroller, airless-/airmix-spuitapparatuur</li> <li>▪ Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen</li> <li>▪ Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> afhankelijk van de zuiging van de ondergrond</li> </ul>



Induline DW-910	Leverbaar			
Aantal per pallet	300	200	22	
VPE	0,5 ltr	2,5 ltr	20 ltr	
Verpakking	flesje K	blik	blik	
Verpakkingscode	84	03	20	
<b>Art. nr.</b>				
kleurloos	3777	■	■	■
speciale kleuren	3775		■	■

BUITEN TRANSPARANT LONG LIFE

# Langdurige bescherming



Bijzonder waardevolle houten producten zoals geprofileerd hout of tuinmeubelen beschermt u het best met filmvormende lazuren van Remmers! Deze bieden onderhoudsvriendelijke oppervlakken voor heel lange renovatie-intervallen. Ze beschermen vormvast en beperkt vormvast hout erg goed tegen vocht en uv-stralen. Omdat deze producten geen biociden bevatten, zijn ze voor zowel binnen als buiten geschikt.

Traditionele lazuroppervlakken verdonkeren met elke renovatielaag. Voor permanent lichtgekleurde houtsoorten kan Houtbeits Long Life UV in kleur kleurloos UV+ ook worden gebruikt als slijtlaag die bij het renoveren wordt vernieuwd. Dit betekent dat de gewenste kleurtint veel langzamer verdonkert.

#### **Voordelen in detail:**

- ✓ Voor waardevolle houten elementen
- ✓ Filmvormend en blokvast
- ✓ Hoge UV-bestendigheid

## **Productassortiment**

### **Buiten Transparant Long Life**



#### **Houtbeits Long Life UV**

Decoratieve houtbeits met een zeer hoge UV-bescherming

# Houtbeits Long Life UV

Decoratieve houtbeits met een zeer hoge UV-bescherming

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout buiten</li> <li>Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren (inclusief de binnenzijde)</li> <li>Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li> <li>Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li> <li>Biocidevrije afwerklaag voor geïmpregneerd hout, bijv. tuinmeubelen</li> <li>Kleurloos UV+ ook als eindlaag over gepigmenteerde varianten voor duurzaam lichte houtsoorten</li> <li>Niet geschikt voor vloeren (terrassen, vlonders)</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weer- en UV-bestendig</li> <li>Hoge UV-bescherming ook voor lichte tinten en kleurloos UV+</li> <li>Zijdeglans</li> <li>Vuilafstotend en onderhoudsarm</li> <li>Blokvast (conform richtlijn HO.03)</li> <li>Goede vloeïing</li> <li>Bevat geen biocide en kobalt</li> <li>Bovendien kan kleurloos UV+ als eindlaag over gepigmenteerde lagen worden aangebracht, te weten in geval van renovatie kan "kleurloos UV+" worden aangebracht om het donkerder worden van het oppervlak te voorkomen</li> </ul>
<b>Gereedschap/reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwast, rol</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V 101 of Gereedschapsreiniger reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
<b>Tips &amp; wetenswaardigheden:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In combinatie met Houtbeschermingscrème ook voor hout dat direct is blootgesteld aan weersinvloeden</li> <li>Houtbeits Long Life UV (kleurloos UV+) ook geschikt als eindlaag, die bij onderhoud wordt vernieuwd. Hierdoor wordt de gewenste kleur wezenlijk langzaam iets donkerder</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eerste laag: 100 ml/m<sup>2</sup></li> <li>Tweede laag: 60 ml/m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Dekking:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2,5 ltr is voldoende voor 25 m<sup>2</sup> bij één laag</li> </ul>
<b>Overschilderbaar:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 12 uur (bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>

Houtbeits Long Life UV	Leverbaar		
Aantal per pallet	672	200	96
VPE	0,75 ltr	2,5 ltr	5 ltr
Verpakking	blik	blik	blik
Verpakkingscode	01	03	05
<b>Art. nr.</b>			
kleurloos UV+	2240	■	■

**Kleurloze UV-bescherming**– 3 voorbeelden na een aantal jaren verwerking ter vergelijking



## Houtbeits Long Life UV+

Resultaat: onberispelijk oppervlak dankzij UV-blocker

## Transparante houtbeits zonder UV-bescherming

Resultaat: onherstelbare vergrijzing en/of blauwschimmel

## Onbehandeld hout

Resultaat: het hout vergrijst volledig



## Systeemproducten

HK-Lazuur 2250





BINNEN & BUITEN DEKKEND

# Perfecte dekking & duurzaamheid





Door de uitstekende beschermende functie dient de verflaag minder snel hernieuwd te worden. Afhankelijk van de kleurtint en de verweersituatie kan het zijn dat een volgende laag pas na meer dan tien jaar voor het eerst nodig is. En omdat de oppervlakken zeer goed bestand zijn tegen vuil, is regelmatig schoonmaken tot die tijd ook tot een minimum beperkt. Ondanks de goede dekkraft kan het hout 'ademen', zodat eventueel binnengedrongen vocht het hout snel weer kan verlaten. Bovendien oogt een dekkende houtafwerking ook mooi.

De vormgevingsmogelijkheden met dekkende afwerkingen voor hout, metaal en pvc binnen en buiten zijn bijna onbeperkt.

#### **Voordelen in detail:**

- ✓ Ademend: vocht kan ontsnappen
- ✓ Keuze uit veel kleuren
- ✓ Lange duurzaamheid: lange renovatieintervallen

## **Productassortiment**

### **Binnen & Buiten dekkend**



#### **Isolerende Primer**

Watergedragen speciale grondering tegen het doorbloeden van houtinhoudstoffen



#### **Ramen & Deuren Houtlak 3-in-1**

Oplosmiddelhoudende, dekkend gepigmenteerde alkydharslak als grondlaag, voor- en aflak



#### **Tuinhuis Beits Color**

Watergedragen, goed dekkende elastische beits



#### **Multi-Lak 3in1**

Weerbestendige verf op waterbasis, metaalbeschermingsverf en gekleurde verf




#### **Aqua ML-69/sm-Multi-Lak 3in1**

Watergedragen één-pot verfsysteem voor metalen, harde kunststoffen & hout, met geteste corrosiebescherming

# Isolerende Primer

Watergedragen speciale grondering tegen het doorbloeden van houtinholdstoffen

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grond- en voorlak</li> <li>▪ Hout binnen en buiten</li> <li>▪ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren</li> <li>▪ Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li> <li>▪ Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li> <li>▪ Niet op vers geïmpregneerd hout gebruiken, fixatietijd in acht nemen</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hoog dekkend</li> <li>▪ Mat</li> <li>▪ Weerbestendig en vochtregulerend</li> <li>▪ Vermindert vergeling als gevolg van in water oplosbare houtinholdstoffen bij lichte dekkende verven</li> </ul>
<b>Gereedschap/reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acrylkwast</li> <li>▪ Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen</li> <li>▪ Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
<b>Tips &amp; wetenswaardigheden:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vuil, vet en losse verflagen geheel verwijderen</li> <li>▪ Goed hechtende oude verflagen schuren</li> <li>▪ Vergrijsde en verweerde houten oppervlakken grondig reinigen met een messing borstel of schuren - voor een optimale hechting</li> <li>▪ Voor gebruik en bij de verwerking regelmatig en grondig roeren!</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2x ca. 70 – 80 ml/m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Dekking:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2,5 ltr is voldoende voor 33 m<sup>2</sup> bij één laag</li> </ul>
<b>Overschilderbaar:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Na ca. 12 uur (bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>



## Systeemproducten

Tuinhuis Beits Color 3600

Isolerende Primer	Leverbaar			
Aantal per pallet	672	200	96	30
VPE	0,75 ltr	2,5 ltr	5 ltr	10 ltr
Verpakking	blik	blik	blik	blik
Verpakkingscode	01	03	05	10
Art. nr.				
wit kwastkwaliteit	3440	■	■	■

## Zonder Isolerende Primer



Het oppervlak vergeelt

## Met Isolerende Primer



Het oppervlak blijft stralend wit

# Ramen & Deuren Houtlak 3-in-1

Oplosmiddelhoudende, dekkend gepigmenteerde alkydharslak als grondlaag, voor- en aflak

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen en buiten</li> <li>Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren</li> <li>Bepaakt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li> <li>Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li> <li>Grondlaag, voor- en aflak</li> <li>Biocidevrije afwerklaag voor geïmpregneerd hout, bijv. tuinmeubelen</li> <li>Ook als herhalingslaag</li> <li>Niet geschikt voor vloeren (terrassen, vlonders)</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoog vaste stofgehalte (high solid) voor een hoge dekkraft</li> <li>Blokvast (conform richtlijn HO.03)</li> <li>Aromaattvrij</li> <li>Vergelingsarm</li> <li>Eenvoudige verwerking</li> <li>Goede kantendekking</li> <li>Weerbestendig en vochtregulerend</li> <li>Isoleert tegen houtinhoudstoffen</li> </ul>
<b>Gereedschap/reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwast of rol</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met Gereedschapsreiniger reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 50 - 70 ml/m<sup>2</sup> per laag</li> </ul>
<b>Overschilderbaar:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 12 uur ( praktijkwaarden bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>




Ramen & Deuren Houtlak 3-in-1	Leverbaar			
	Aantal per pallet	672	200	96
	VPE	0,75 ltr	2,5 ltr	5 ltr
	Verpakking	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	01	03	05
	<b>Art. nr.</b>			
wit (RAL 9016)	2705	■	■	■
speciale kleuren	2709	■	■	■

# Tuinhuis Beits Color

Watergedragen, goed dekkende elastische beits

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hout binnen en buiten</li><li>▪ Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li><li>▪ Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li><li>▪ Grondlaag, voor- en aflak</li><li>▪ Zinken dakgoten en blik</li><li>▪ Veel andere ondergronden</li><li>▪ Niet op vers geïmpregneerd hout gebruiken, fixatietijd in acht nemen</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hoog dekkend</li><li>▪ Zijdemat</li><li>▪ Elastisch</li><li>▪ Bladdert niet af</li><li>▪ Alkalibestendig, ook voor minerale ondergronden</li><li>▪ Weerbestendig en vochtregulerend</li><li>▪ Oplosmiddelarm, milieuvriendelijk, milde geur</li><li>▪ De kleuren kunnen onderling vermengd worden</li><li>▪ Brillante, pure, intensieve kleuren hebben op basis van de gebruikte pigmenten een geringere dekkraft. Wij adviseren bij lastige kleuren deze ondergronden met een afgestemde grondering volledig dekkend voor te behandelen</li></ul>
<b>Gereedschap/reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Acrylkwas of microvezelrol</li><li>▪ Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen</li><li>▪ Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li></ul>
<b>Tips &amp; wetenswaardigheden:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bij wit en andere lichte tinten absoluut eerst met Isolerende Primer voorbehandelen</li><li>▪ Verwerking kan door kwasten, rollen of spuiten</li><li>▪ Op sterk zuigende ondergronden de eerste laag met 10 % water verdunnen</li><li>▪ Verpakking altijd goed sluiten. Koel en droog opslaan</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 100 ml/m<sup>2</sup> per laag (2 lagen noodzakelijk; voor lichte kleuren: bij een voorbehandeling met Isolerende Primer 1 laag)</li></ul>
<b>Dekking:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2,5 ltr is voldoende voor 25 m<sup>2</sup> bij één laag</li></ul>
<b>Overschilderbaar:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Na ca. 2 – 4 uur (bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)</li></ul>



## Systeemproducten

Isolerende Primer 3440



# Tuinhuis Beits Color kleuropties

Tuinhuis Beits Color	Leverbaar				
	Aantal per pallet	672	200	96	30
	VPE	0,75 ltr	2,5 ltr	5 ltr	10 ltr
	Verpakking	blik	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	01	03	05	10
	<b>Art. nr.</b>				
wit (RAL 9016)	3600	■	■	■	■
lichtgrijs	3601	■	■	■	■
donkergrijs	3602	■	■	■	■
friezenblauw	3604	■	■		
mosgroen	3605	■	■	■	■
flessengroen	3606	■	■	■	■
notenbruin	3607	■	■	■	■
tabaksbruin	3608	■	■	■	■
basaltgrijs	3609	■	■	■	
roodbruin	3610	■	■	■	■
zweedsrood	3611	■	■	■	■
maisgeel	3612	■	■		
venstergrijs	3613	■	■	■	
zwart	3615	■	■	■	■
licht ivoor (RAL 1015)	3616	■	■		
scandinavisch rood	3623	■	■	■	■
antracietgrijs (RAL 7016)	3624	■	■	■	■
speciale kleuren	3619		■	■	■



**wit** (RAL 9016)



**lichtgrijs**



**donkergrijs**



**friezenblauw**



**mosgroen**



**flessengroen**



**notenbruin** (RAL 8011)



**tabaksbruin**



**basaltgrijs** (RAL 7012)



**roodbruin**




**zweedsrood**




**maisgeel**




**venstergrijs** (RAL 7040)



**zwart**



**licht ivoor** (RAL 1015)



**scandinavisch rood**



**antracietgrijs** (RAL 7016)



**speciale kleuren**

# Multi-Lak 3in1

Weerbestendige verf op waterbasis, metaalbeschermingsverf en gekleurde verf

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Binnen en buiten</li> <li>Hout, metaal &amp; PVC</li> <li>Ramen, deuren &amp; garagepoorten</li> <li>Dakpijpen &amp; goten</li> <li>Radiatoren</li> <li>Tuinhuizen, carports &amp; veranda's</li> <li>Geprofileerde planken, hekken &amp; balustrades</li> <li>Lambrisering, plafond- en wandbekleding</li> <li>Grond-, tussen- en eindlaag</li> <li>Ook als renovatielaag</li> <li>Niet geschikt voor het coaten van vloer- en dakoppervlakken</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Watergedragen</li> <li>Ademend</li> <li>Isolerend ten overstaan van houtinhoudstoffen</li> <li>Geteste corrosiebescherming volgens DIN EN ISO 12944-6</li> <li>Roestinhiderend voor schroeven &amp; nagelkoppen</li> <li>Zeer goede weerbestendigheid &amp; geringe krijtlaagvorming</li> <li>Goede randendekking</li> <li>Weerbestendig en vochtregulerend</li> <li>Beperkte vergeling</li> <li>Zeer lage vervuilingsgraad</li> <li>Zeer goede hechting met de ondergrond</li> <li>Blokbestendig (volgens EN-927-10)</li> <li>Vermindert nicotineverkleuring</li> </ul>
<b>Gereedschap/reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acrylborstels, oppervlakteborstels, schuimroller, sproeiapparatuur</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blanke ferrometalen: 2-3 × 100 - 120 ml/m<sup>2</sup></li> <li>Harde kunststoffen, non-ferro metalen en intacte oude coatings: 2-3 × 100 - 120 ml/m<sup>2</sup></li> <li>Hout: 2-3 × 100 - 120 ml/m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Overschilderbaar:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 6 uur (praktijkwaarden bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>



Multi-Lak 3in1	Leverbaar				
	Aantal per pallet	360	672	200	96
	VPE	0,375 ltr	0,75 ltr	2,5 ltr	5 ltr
	Verpakking	blik	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	83	01	03	5
	<b>Art. nr.</b>				
wit (RAL 9016)	7744	■	■	■	■
antracietgrijs (RAL 7016)	7746	■	■	■	■
diepzwart (RAL 9005)	7753	■	■	■	

# Aqua ML-69/sm-Multi-Lak 3in1

Watergedragen één-pot verfsysteem voor metalen, harde kunststoffen & hout, met geteste corrosiebescherming

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen en buiten</li> <li>Grond-, voor- en aflag</li> <li>Metalen ondergronden: ijzer, (gegalvaniseerd) staal, niet-geanodiseerd aluminium &amp; zink</li> <li>Metalen onderdelen: bijv. hekken, frames, leuning, regenpijpen, damwand-platen, metalen bekleding, radiatoren</li> <li>Harde kunststoffen: harde PVC, PUR, acryl &amp; melaminehars</li> <li>Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen</li> <li>Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes</li> <li>Niet geschikt voor vloerooppervlakken</li> <li>Voor de professionele verwerker</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zeer goede hechting met de ondergrond</li> <li>Corrosiebescherming C3 lang volgens DIN EN ISO 12944-2</li> <li>Bescherming tegen roest voor schroeven en nagelkoppen</li> <li>Isoleert houtinhoudstoffen</li> <li>Vergeelt en verkrijt niet</li> <li>Goede randdekking</li> <li>Zeer lage vervuilingsgraad</li> <li>Uitstekende weerbestendigheid</li> <li>Oplosmiddelarm, milieuvriendelijk en milde geur</li> </ul>
<b>Gereedschap/reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwast, roller, airmix / airless spuitapparatuur</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met water, respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blanke ferrometalen: 2-3 × 100 - 120 ml/m<sup>2</sup></li> <li>Harde kunststoffen, non-ferro metalen en intacte oude coatings: 2-3 × 100 - 120 ml/m<sup>2</sup></li> <li>Hout: 2-3 × 100 - 120 ml/m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Overschilderbaar:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 6 uur (praktijkwaarden bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>



Aqua ML-69/sm	Leverbaar				
	Aantal per pallet	672	200	96	22
	VPE	0,75 ltr	2,5 ltr	5 ltr	20 ltr
	Verpakking	blik	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	01	03	05	20
	<b>Art. nr.</b>				
wit (RAL 9016)	7250	■	■	■	■
speciale kleuren	7251	■	■	■	■





TUIN

# Weerbestendig & beschermend



Tegenwoordig zijn terrassen steeds meer een verlengde leefruimte. Om deze nieuwe leefruimte sfeervol in te richten, kiest men vaak voor de natuurlijke grondstof hout, maar ook steeds meer voor composietmaterialen van hout of natuurlijke materialen en kunststof, zoals WPC en bamboe. Tuinmeubelen, terrassen en schuttingen zijn meestal gemaakt van hout of WPC. Hardhout wint ook steeds meer aan populariteit, omdat het slijtvast is en geen houtverduurzamingsmiddelen in de traditionele zin nodig heeft.

Als dit hout echter helemaal geen bescherming krijgt, vergrijsst het snel door de weersinvloeden en kan het zelfs barsten. Regelmatig onderhoud en bescherming met Remmers-producten zorgen ervoor dat deze materialen er op de lange termijn goed blijven uitzien.

#### **Voordelen in detail:**

- ✓ Het juiste product voor elke toepassing
- ✓ Langdurige bescherming voor tuinhout

## **Productassortiment**

### **Tuin**



#### **Buitenhout Krachtreiniger**

Speciale reiniger voor verweerde, behandelde houten terrassen en meubelen



#### **Buitenhout Ontgrijzer**

Speciale reiniger voor het opfrissen van hout buiten



#### **Carbolin**

Natuurbruin verfproduct zonder teerolie voor buitenhout



#### **Tuinhoutolie**

Beschermende, decoratieve olie voor houten terrassen en tuinmeubelen

# Buitenhout Krachtreiniger


Speciale reiniger voor verweerde, behandelde houten terrassen en meubelen

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Houten terrassen</li> <li>Verwijderen van verfstoffen (olie en impregneerbijten)</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwijderd effectief restanten van olie en impregneerbijten van vloanders</li> <li>Schuren van het oppervlak is niet meer noodzakelijk</li> <li>Watergedragen</li> <li>De set bevat: 2,5 ltr Buitenhout Krachtreiniger in gelvorm, speciale schrobber, speciale borstel voor groeven</li> <li>Speciale borstels kunnen op de in de handel verkrijgbare telescoopstokken worden geschroefd</li> </ul>
<b>Gereedschap/reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Speciale schrobber, speciale borstel voor groeven, kwast</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
<b>Tips &amp; wetenswaardigheden:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De behandelde oppervlakken met veel water naspoelen</li> <li>Spoelwater niet in grond- en oppervlaktewater lozen</li> <li>Aangrenzende begroeiing en planten alsmede bouwdelen tegen direct contact beschermen door middel van dekkleden of folie</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 200 ml/m<sup>2</sup> bij een eenmalige behandeling</li> </ul>
<b>Dekking:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2,5 ltr is voldoende voor 12,5 m<sup>2</sup> bij één laag</li> </ul>


Buitenhout Krachtreiniger	Leverbaar	
	Aantal per pallet	84
	VPE	2,5 ltr
	Verpakking	emmer
	Verpakkingscode	03
	Art. nr.	
	2640	■



Systeemproducten	
Buitenhout Ontgrijzer	2641
Tuinhoutolie	2652

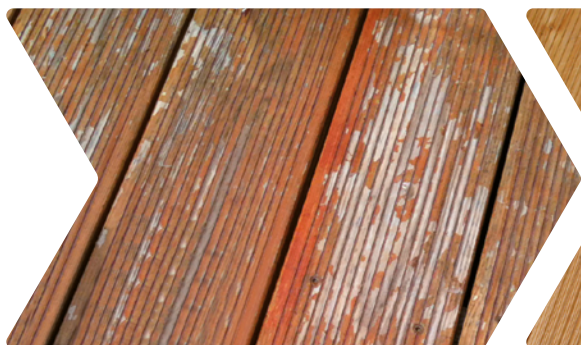

Voor de behandeling

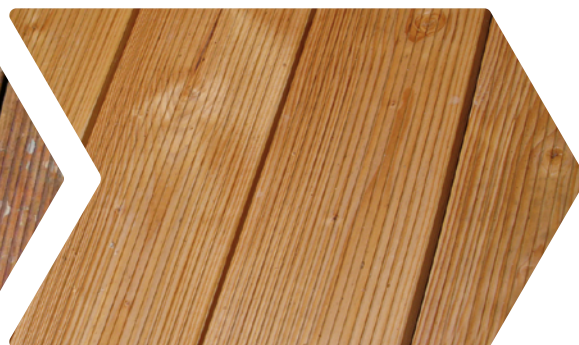


Na de behandeling

# Buitenhout Ontgrijzer

Speciale reiniger voor het opfrissen van hout buiten

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reiniging en opfrissing van verweerde houten ondergronden buiten</li> <li>Terrassen, schuttingen, tuinmeubelen en houten bouwdelen</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwijdert effectief vervuilingen, grijze verkleuringen, roestsporen, algen en mos</li> <li>Vooraf schuren niet noodzakelijk</li> <li>Gelvormig</li> <li>Watergedragen</li> <li>Biologisch afbreekbaar</li> <li>De set bevat: 2,5 ltr Buitenhout Ontgrijzer en een speciale schrobber</li> </ul>
<b>Gereedschap/reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Speciale schrobber, blokkwast, kwast</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met water reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
<b>Tips &amp; wetenswaardigheden:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het materiaal voor het aanbrengen goed roeren</li> <li>De ondergrond vooraf nat maken</li> <li>Het materiaal met een speciale schrobber, blokkwast of kwast gelijkmatig en ruim op het totale vlak aanbrengen</li> <li>Het materiaal ca. 15 minuten laten inwerken</li> <li>Gedurende de wachttijd het behandelde oppervlak vochtig houden</li> <li>Het hout goed met een tuinslang afspoelen</li> <li>Het afspoelen herhalen, totdat er geen schuimvorming meer plaatsvindt</li> <li>Wellicht is het handig om het restant met een grove bezem weg te vegen</li> <li>Er mogen geen witte productrestanten achterblijven</li> <li>Bij sterk vergrijzde ondergronden de behandeling herhalen</li> <li>Na droging van 1 - 2 dagen een nieuwe laag Tuinhoutolie, Tuinhoutolie <sup>[eco]</sup> of WPC-Impregneerolie aanbrengen</li> <li>Indien noodzakelijk kunnen sterk opgeruwde houtoppervlakken met schuurpapier eerst gladder worden gemaakt</li> <li>Aangeboden verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 200 ml/m<sup>2</sup> bij een eenmalige behandeling</li> <li>2,5 ltr is voldoende voor ca. 25 m<sup>2</sup> bij een eenmalige behandeling</li> </ul>



Systeemproducten	
Buitenhout Krachtreiniger	2640
Tuinhoutolie	2652

Buitenhout Ontgrijzer	Leverbaar
Aantal per pallet	84
VPE	2,5 ltr
Verpakking	emmer
Verpakkingscode	03
Art. nr.	2641



Voor de behandeling




Na de behandeling

# Carbolin


Natuurbruin verfproduct zonder teerolie voor buitenhout

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li><li>▪ Voor oud en nieuw hout, uitermate geschikt voor het renoveren met "oude" Carbolineum behandeld hout</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Weer- en UV-bestendig</li><li>▪ Waterafstotend</li><li>▪ Bescherming tegen indringing van strooizout</li></ul>
<b>Gereedschap/ reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kwast</li><li>▪ Drukspuit</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> per laag</li></ul>
<b>Droging:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Na ca. 4 uur (bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)</li></ul>

Carbolin	Leverbaar	
	Aantal per pallet	84
	VPE	5 ltr
	Verpakking	blik
	Verpakkingscode	05
	<b>Art. nr.</b>	
natuurbruin	2015	■




natuurbruin



# Tuinhoutolie

Beschermende, decoratieve olie voor houten terrassen en tuinmeubelen

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen en buiten</li> <li>Niet maathoudende en beperkt maathoudende houten bouwelementen</li> <li>(Tuin-)meubelen, houten terrassen en schuttingen</li> <li>Bijv. teak, bangkirai, massaranduba, iroko, eiken, lariks en douglas</li> <li>Thermohout</li> <li>Voor WPC, bamboe adviseren wij WPC-Impregneerolie</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Waterafstotend</li> <li>Weerbestendig en vochtregulerend</li> <li>Beschermt het hout tegen uitdroging</li> <li>Gepigmenteerde varianten beschermen tegen vergrijzing</li> <li>Briljante kleuren</li> <li>Eenvoudig te verwerken</li> <li>Nabehandeling zonder schuren</li> </ul>
<b>Gereedschap/reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Platte kwast</li> <li>Blokkwast</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V101 of Gereedschapsreiniger reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> <li>Verontreinigde kleding kan leiden tot zelfontbranding, daarom in water dompelen en in een vuurvaste afvalcontainer onder water verzamelen en afvoeren</li> </ul>
<b>Tips &amp; wetenswaardigheden:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuinhoutolie is ook geschikt voor de veredeling van terrassen uit ipé, massaranduba alsmede zogenaamde thermohout</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 60 – 80 ml/m<sup>2</sup> per laag (afhankelijk van de zuiging van de ondergrond)</li> </ul>
<b>Dekking:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2,5 ltr is voldoende voor 35 m<sup>2</sup> bij één laag</li> </ul>
<b>Overchilderbaar:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 12 uur (bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>



Systeemproducten	
Buitenhout Ontgrijzer	2641
Buitenhout Krachtreiniger	2640



Tuinhoutolie	Leverbaar		
Aantal per pallet	672	200	96
VPE	0,75 ltr	2,5 ltr	5 ltr
Verpakking	blik	blik	blik
Verpakkingscode	01	03	05
<b>Art. nr.</b>			
douglas	2645	■	■
kleurloos	2652	■	■
teak	2653	■	■
lariks	2654	■	■
bangkirai	2598	■	■
antracietgrijs	2599	■	■
speciale kleuren	2656		■

\* Let op: 'Kleurloos' is niet geschikt voor hout dat aan directe weersinvloeden bloot wordt gesteld.


# Tuinhoutolie kleuropties



douglas



kleurloos\*



teak



lariks







**bangkirai**



**antracietgrijs**



**speciale kleuren**



BINNENHOUT

# Stijlvol & elegant wonen



TA

Hout draagt als bijna geen ander materiaal bij aan uw welzijn. Naast zijn prachtige uiterlijk is dit ook te danken aan zijn positieve fysieke eigenschappen. Terwijl hout buiten beschermd moet worden tegen wind, weer en schimmelaantasting, gelden er in woonruimtes andere eisen. Vuil, vocht en mechanische belastingen kunnen heel schadelijk zijn voor een houten oppervlak. Vooral parketvloeren en houten trappen hebben een speciale bescherm laag nodig, omdat ze letterlijk dag in dag uit 'met de voeten getreden' worden.

Remmers-producten in de categorie houtafwerking voor binnen tonen de volle schoonheid van het hout terwijl de aantrekkelijkheid en stabiliteit van het basismateriaal op lange termijn behouden blijft.

**Voordelen  
in detail:**

- ✓ Vuil- en waterafstotend
- ✓ Bestand tegen huis-  
houdchemicalieën
- ✓ Langdurige  
bescherming

# Productassortiment

## Binnenhout



**Interieur Beits**

Houtbeits op basis van natuurlijke hars en lijnolie



**Trappen- & Parketlak**

Watergedragen topsealer voor verwerking met kwast of roller



**Hardwax Olie**

Harde wasolie op basis van natuurlijke oliën



**Aqua NTL-420/05-  
Natuureffect trappenlak**

High-solids, slijtvaste 1-component coatingvernis voor natuurlijke hout-effecten



**Aqua TL-412-Trappenlak**

Hoogvaste, slijtvaste 1K houtlak



**Aqua TL-422-Trappenlak**

Slijtvaste één-component lak



**Aqua VGA-485-Vernetter & Glaslakadditief**


Verbetering van de bestandigheid en hechting op glas van bepaalde 1K-Aqua-lakken

# Interieur Beits

Houtbeits op basis van natuurlijke hars en lijnolie

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen</li> <li>Wand- en plafondbetimmeringen</li> <li>In vochtige ruimtes (keuken &amp; badkamer)</li> <li>Meubelen en binnendeuren</li> <li>Trappen en parket, als grondering op kleur</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Watergedragen</li> <li>Op basis van hernieuwbare grondstoffen (lijnolie en natuurhars)</li> <li>Goede verwerkingseigenschappen</li> <li>Hoog rendement</li> <li>Zeer goede waterbestendigheid (afpareffect)</li> <li>Chemicaliënbestendig: DIN 6881, deel 1, 1C</li> <li>Door de natuurlijke grondstoffen zijn geringe kleurafwijkingen van het product mogelijk, die echter gezien onze ervaring geen invloed hebben op de kleur van het houtoppervlak</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 50-100 ml/m<sup>2</sup> bij een eenmalige behandeling</li> </ul>
<b>Dekking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2,5 ltr is voldoende voor ca. 25 m<sup>2</sup> bij een eenmalige behandeling</li> </ul>

Interieur Beits	Leverbaar		
	Aantal per pallet	672	200
	VPE	0,75 ltr	2,5 ltr
	Verpakking	blik	blik
	Verpakkingscode	01	03
	Art. nr.		
kleurloos	2400	■	■
wit	2401	■	■
antiekgrijs	2302	■	■
berken	2303	■	■
eiken	2305	■	■
mocca	2306	■	■
kersen	2307	■	■
toscanegrijs	2308	■	■
speciale kleuren	2406		■



Systeemproducten	
Hardwax Olie	0695
Trappen- & Parketlak	2390



kleurloos



wit



antiekgrijs



berken




eiche



mocca



kersen




toscanegrijs

# Trappen- & Parketlak

Watergedragen topsealer voor verwerking met kwast of roller

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen</li> <li>Meubelen en binnendeuren</li> <li>Planken, parket en trappen</li> <li>OSB-panelen &amp; kurkvloeren</li> <li>Wand- en plafondbetimmeringen</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Watergedragen</li> <li>Goede verwerkingseigenschappen</li> <li>Goede vloeïing</li> <li>Slijt- en krasvast Chemicaliënbestendig: DIN 6881, deel 1, 1C</li> <li>Goed bestand tegen veel in de handel voorkomende handcrèmes</li> </ul>
<b>Gereedschap/ reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acrylkwast, microvezelroller, vachtroller, schuimroller</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
<b>Tips &amp; wetenswaardigheden:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen</li> <li>Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd</li> <li>Bij zwaardere belasting ten minste drie lagen aanbrengen</li> <li>Niet direct uitgieten op de ondergrond, omdat anders vlekken kunnen ontstaan</li> <li>Niet meer dan twee lagen per dag aanbrengen</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 100 - 120ml/m<sup>2</sup> per laag</li> </ul>
<b>Dekking:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2,5 ltr is voldoende voor 20 m<sup>2</sup> bij één laag</li> </ul>
<b>Overschilderbaar:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 4 uur (bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>



## Systeemproducten

Interieur beits	2400
Multi-Lak 3in1	7744




Trappen en parketlak	Leverbaar		
	Aantal per pallet	672	200
	<b>VPE</b>	<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>
	Verpakking	blik	blik
	Verpakkingscode	01	03
	<b>Art. nr.</b>		
zijdeglans kleurloos	2390	■	■
zijdemat kleurloos	2391	■	■



# Hardwax Olie

Harde wasolie op basis van natuurlijke oliën

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen</li> <li>Houten vloeren en trappen</li> <li>Hoogwaardige houten meubelen</li> <li>Panelen &amp; plinten</li> <li>Kurkvloeren</li> <li>Voor keukenwerkbladen vanwege de constante waterbelasting Werkbladolie <sup>(ecol)</sup> gebruiken</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stof- en vuilafstotend voor eenvoudig te onderhouden oppervlakken</li> <li>Dringt diep door &amp; accentueert de natuurlijke structuur van het hout</li> <li>Duurzaam, vuilafstotend en resistent</li> <li>Chemicaliënbestendig: DIN 6881, 1C</li> <li>Vormt een dunne bescherm laag van hoogwaardige wassen</li> </ul>
<b>Gereedschap/ reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwast, veloursrol</li> </ul>
<b>Tips &amp; wetenswaardigheden:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15 °C tot max. +30 °C</li> <li>Materiaal goed oproeren</li> <li>Met platte kwast of rol dun opbrengen</li> <li>Overtollig materiaal na ong. 20 - 30 minuten verwijderen</li> <li>Voor meubelen eventueel poetskatoen / katoenen doek gebruiken</li> <li>Voor grotere oppervlakken eventueel een machine met een witte politoerpad gebruiken</li> <li>Na droging, één nacht, de tweede laag zonder schuren aanbrengen</li> <li>Aangebroke n verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken</li> <li>Overschilderbaar: na één nacht droging</li> <li>In geval van renovatie het gereinigde oppervlak aanzetvrij nabehandelen</li> <li>Waterkringen of vlekken op meubelen met staalwol (fijnheid 000) verwijderen en dun nabehandelen</li> <li>Verzorgingshandleiding voor geoliede oppervlakken en vloeren in acht nemen</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 10-50 ml/m<sup>2</sup> per laag</li> <li>Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuiging van het hout en de laatste schuurbeurt</li> </ul>



## Systeemproducten

Interieur Beits 2400




Hardwax Olie	Leverbaar				
	Aantal per pallet	360	672	200	22
<b>VPE</b>	<b>0,375 ltr</b>	<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>	<b>20 ltr</b>	
Verpakking	blik	blik	blik	blik	
Verpakkingscode	83	01	03	20	
<b>Art. nr.</b>					
kleurloos	0695	■	■	■	■
speciale kleuren	0668			■	■

# Aqua NTL-420/05-Natuureffect trappenlak

High-solids, slijtvaste 1-component coatingvernis voor natuurlijke houteffecten

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen</li> <li>Speciaal voor lichte en licht gebeitste houtsoorten: eik, esdoorn, es, berk, vuren, grenen</li> <li>Grondering en aflak</li> <li>Massief hout en fineer</li> <li>Houten trappen</li> <li>Woon- &amp; slaapmeubels</li> <li>Interieurbouw: bv. panelen, lijstwerk, lambriseringen en binnendeuren</li> <li>Als glaslak voor satijneffecten (in combinatie met Aqua VGA-485)</li> <li>Voor de professionele verwerker</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor oppervlakken die lijken op ruw hout</li> <li>Snelle droging</li> <li>Uitstekende vullende eigenschappen (al na 2 lagige bewerking)</li> <li>Ook voor verwerking van verticale oppervlakken</li> <li>Zeer goed ontschuimend, zelfs op verticale oppervlakken</li> <li>Slijt- en krasvast</li> <li>Kraakvrij</li> <li>Chemische bestendigheid: DIN 68861, 1B (uitgezonderd alcohol)</li> <li>Het materiaal is bestand tegen veel huishoudelijke handcrèmes</li> <li>Slipvast "R10" volgens DIN 51130:2014</li> <li>Zeer geringe neiging tot glanzen</li> <li>2K-Ready: bijkomende, isocyaan-vrije verhoging van chemische-, kras- en slijtvastheid en hechting aan glas door toevoeging van 2% Aqua VGA-485</li> </ul>
<b>Gereedschap/reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Airless-, Airmix-spuitapparatuur, bekerpistool</li> <li>Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen</li> </ul>
<b>Tips &amp; wetenswaardigheden:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De compatibiliteit, de hechting en de kleurschakering met de ondergrond moeten worden gecontroleerd door proefvlakken aan te leggen</li> <li>Dit product wordt aanbevolen voor gebruik bij trappen als "kraakvrij". Voorwaarde hiervoor is een vlekkeloze en professionele uitvoering van de trap (constructie, pasvorm, houtvocht)</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 100 - 150 ml/m<sup>2</sup> per laag</li> </ul>
<b>Overschilderbaar:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 2 - 3 uur (bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>



## Systeemproducten

Aqua VGA-485- Vernetter & Glaslakad- ditief	3256
---	------



Aqua NTL-420/05-Natuureffect trappenlak	Leverbaar		
Aantal per pallet	96		22
VPE	5 ltr		20 ltr
Verpakking	blik		blik
Verpakkingscode	05		20
Art. nr.			
kleurloos	3221	■	■



# Aqua TL-412-Trappenlak


Hoogvaste, slijtvaste 1K houtlak

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen</li> <li>Gronding en aflak</li> <li>Massief hout en fineer</li> <li>Houten trappen</li> <li>Woon- &amp; slaapmeubels</li> <li>Interieurbouw: bv. panelen, lijstwerk, lambriseringen en binnendeuren</li> <li>Als glaslak (in combinatie met Aqua VGA-485)</li> <li>Voor de professionele verwerker</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Snelle droging &amp; goede schuurbaar</li> <li>Uitstekende vullende eigenschappen (al na 2 lagige bewerking)</li> <li>Ook voor verwerking van verticale oppervlakken</li> <li>Zeer goede ontschuiming ook bij verticale oppervlakken en donkere ondergronden</li> <li>Slijt- en krasvast</li> <li>Kraakvrij</li> <li>Chemische bestendigheid: DIN 68861, 1B (uitgezonderd alcohol)</li> <li>Het materiaal is bestand tegen veel huishoudelijke handcrèmes</li> <li>Met toevoeging SM-820: anti-slip "R10"</li> <li>Moelijk ontvlambaar</li> <li>2K-Ready: bijkomende, isocyaan-vrije verhoging van chemische-, kras-en slijtvastheid en hechting aan glas door toevoeging van 2% Aqua VGA-485</li> </ul>
<b>Gereedschap/ reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Airless-, Airmixsputapparaat, bekerpistool</li> <li>Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
<b>Tips &amp; wetenswaardigheden:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen</li> <li>Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 100 - 150 ml/m<sup>2</sup> per laag</li> </ul>



## Systeemproducten

Aqua VGA-485-Vernetter & Glaslakadditief	3256
--	------



0736/2021  
USCG-Nr.:  
164.112/EC0736/116.489

Aqua TL-412-Trappenlak	Leverbaar		
	Aantal per pallet	96	22
	VPE	5 ltr	20 ltr
	Verpakking	blik	blik
	Verpakkingscode	05	20
	<b>Art. nr.</b>		
Aqua TL-412/10 stompmat kleurloos	2347	■	■
Aqua TL-412/10 stompmat speciale kleuren	2366	■	■
Aqua TL-412/20 mat kleurloos	2370	■	■
Aqua TL-412/30 halfmat kleurloos	2373	■	■
Aqua TL-412/30 halfmat speciale kleuren	3819	■	■
Aqua TL-412/50 zijdeglanzend kleurloos	2372	■	■

# Aqua TL-422-Trappenlak

Slijtvaste één-component lak

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen</li> <li>Grondering en aflak</li> <li>Massief hout en fineer</li> <li>Houten trappen</li> <li>Woon- &amp; slaapmeubels</li> <li>Interieurbouw: bv. panelen, lijstwerk, lambriseringen en binnendeuren</li> <li>Voor de professionele verwerker</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Snelle droging &amp; goede schuurbaar</li> <li>Ook voor verwerking van verticale oppervlakken</li> <li>Slijt- en krasvast</li> <li>Chemicaliënbestendig: DIN 6881, 1C</li> <li>Het materiaal is bestand tegen veel huishoudelijke handcrèmes</li> <li>2K-Ready: verdere, isocyanaatvrije verhoging van de chemische weerstand, de weerstand tegen handcrème en de slijtvastheid door toevoeging van 2% Aqua VGA-485</li> </ul>
<b>Gereedschap/ reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Airless / airmix spuitapparatuur, bekerpistool, microvezel vloerroller (8 mm), acrylkwast</li> <li>Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
<b>Tips &amp; wetenswaardigheden:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Onderhoudsrichtlijnen voor gelakte vloeren en trappen in acht nemen</li> <li>Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen</li> <li>Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup> per laag</li> </ul>
<b>Overschilderbaar:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 4 uur (bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>

Aqua TL-422-Trappenlak	Leverbaar	
	Aantal per pallet	22
	<b>VPE</b>	<b>20 ltr</b>
	Verpakking	emmer
	Verpakkingscode	05
	<b>Art. nr.</b>	
Aqua TL-422/20 mat kleurloos	1245	■
Aqua TL-422/30 half-mat kleurloos	1240	■
Aqua TL-422/30 half-mat speciale kleuren	1250	■



## Systeemproducten

Aqua VGA-485-Ver-netter & Glaslakad-ditief	3256
--	------



# Aqua VGA-485-Vernetter & Glaslakadditief

Verbetering van de bestendigheid en hechting op glas van bepaalde 1K-Aqua-lakken

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Voor herstelling van glaslakken</li><li>Gekleurd ontwerp van glasachtergronden</li><li>Verbetering van de lakweerstand</li><li>Meubels en winkelinrichting</li><li>In gekozen 1K Aqua-lakken</li><li>Voor de professionele verwerker</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>2K-Ready: Verbetering van de chemische, kras- en slijtvastheid van geselecteerde 1K-lakken</li><li>Aanzienlijke verbetering van de hechting van lak op glas</li><li>Zonder Isocyaan</li><li>Eenvoudige toepassing</li><li>Geen potlife (na 8 uur heeft de verf weer 1K-eigenschappen)</li></ul>
<b>Gereedschap/ reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Voeg het product toe aan het coatingmateriaal door het te mengen met een gepatenteerde mixer</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>2 % op de gebruiksklare coating</li></ul>

Aqua VGA-485-Ver- netter & Glaslakadditief	Leverbaar		
	Aantal per pallet	444	88
	VPE	1 ltr	0,5 ltr
	Verpakking	bus	bus
	Verpakkingscode	01	84
<b>Art. nr.</b>			
3256	■		■



Systeemproducten	
Aqua TL-412-Trap- penlak	2372



SPECIALTIES & ACCESSOIRES

# Doordacht tot in de kleinste details



Deze categorie bevat aanvullingen op het productassortiment die universeel zijn wat hun toepassingsgebied betreft of in combinatie met vele houtafwerkingen te gebruiken zijn. Onze speciale producten en accessoires garanderen een nog duurzamer resultaat.

**Voordelen  
in detail:**

- ✓ Universele oplossingen
- ✓ Voor vele toepassingsgebieden

# Productassortiment

## Specialties & Accessoires



### Ramen Reinigings- en Onderhoudsset

Voor gelakte en gebeitste ramen/kozijnen



### Deuren Reinigings- en Onderhoudsset

Voor gelakte en gebeitste deuren




### Houtbeschermingscrème kleurloos

Houtbeschermingsmiddel in crèmevorm voor naaldhout

# Ramen Reinigings- en Onderhoudsset

Voor gelakte en gebeitste ramen/kozijnen


<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Onderhoud van gelakte en transparant afgewerkte houten ramen/kozijnen</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regelmatig gebruik leidt tot verlenging van het onderhoudsinterval en levensduur van het oppervlak</li> <li>Opfrissing van de kleur en glans</li> <li>Extra bescherming tegen weersinvloeden</li> </ul>
<b>Verwerking:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doordrenk een katoenen doek met reinigingsmiddel en reinig het oppervlak; vermijd intensief wrijven op het gelakte oppervlak</li> <li>Ca. 30 minuten laten drogen</li> <li>Met de tweede speciale doek de onderhoudsbalsem dun (!) en gelijkmatig in één richting aanbrengen (van links naar rechts of van boven naar beneden)</li> <li>Niet na politoeren of wrijven</li> </ul>
<b>Droging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 30 minuten (bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>



# Deuren Reinigings- en Onderhoudsset

Voor gelakte en gebeitste deuren

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Onderhoud van gelakte en transparant afgewerkte houten huisdeuren</li> <li>Onderhoud van bouwdeelen die met Induline NW-740/05 zijn behandeld</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regelmatig gebruik leidt tot verlenging van het onderhoudsinterval en levensduur van het oppervlak</li> <li>Goed te verwerken op grote oppervlakken</li> <li>Extra bescherming tegen weersinvloeden</li> <li>Geringe verandering van de glansgraad van het behandelde oppervlak</li> </ul>
<b>Verwerking:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doordrenk een katoenen doek met reinigingsmiddel en reinig het oppervlak; vermijd intensief wrijven op het gelakte oppervlak</li> <li>Ca. 30 minuten laten drogen</li> <li>Met de tweede speciale doek de onderhoudsbalsem dun (!) en gelijkmatig in één richting aanbrengen (van links naar rechts of van boven naar beneden)</li> <li>Niet na politoeren of wrijven</li> </ul>
<b>Droging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 30 minuten (bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>




Ramen & Deuren Reinigings- en Onderhoudsset	Leverbaar	
	Aantal per pallet	500
	VPE	
	Verpakking	set* in kartonnen doos
	Verpakkingscode	01
	<b>Art. nr.</b>	
Ramen Reinigings- en onderhoudsset	2745	■
Deuren Reinigings- en onderhoudsset	2746	■

\*De set bestaat uit:  
250 ml reiniger, 250 ml balsem en 2 speciale doeken

# Houtbeschermingscrème kleurloos

Houtbeschermingsmiddel in crèmevorm voor naaldhout

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout buiten</li> <li>Hout zonder bodemcontact</li> <li>Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li> <li>Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li> <li>Voorbehandeling onder transparante en dekkende verflagen</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bescherm het hout tegen vocht</li> <li>Impregnerende werking: houtverzadiging tegen vocht</li> <li>Duurzamer gronderingsresultaat: zwel- en krimpgedrag van het hout wordt geminimaliseerd</li> <li>In combinatie met lazuren: gelijkmatiger lazurpatroon</li> <li>Vermindering van donkere houtverkleuringen</li> <li>Eén enkele laag volstaat</li> <li>Crèmevorm: roeren is niet nodig en kan zonder druipen boven het hoofd worden verwerkt</li> <li>Dringt diep in</li> <li>Loopt zelf uit</li> </ul>
<b>Gereedschap/reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwast of rol</li> <li>Gereedschap dient na gebruik met Gereedschapsreiniger gereinigd te worden</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> in één laag</li> <li>Minder zuigkrachtig hout (geschaafd of zeer dicht hout): 2 lagen</li> </ul>
<b>Overschilderbaar:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 12 uur (bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>



Systeemproducten	
Houtbeits Long Life UV	(2234)

Houtbeschermingscrème	Leverbaar			
	Aantal per pallet	672	200	96
	VPE	0,75 ltr	2,5 ltr	5 ltr
	Verpakking	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	01	03	05
	<b>Art. nr.</b>			
kleurloos	2714	■	■	■

BOUW





Onze uitgebreide reeks hoogwaardige bouwproducten biedt oplossingen voor betonreparaties, epoxymortels en -harsen, siliconenverven en afdichtingsmiddelen. Met een toewijding aan vakmanschap en gebruiksvriendelijkheid hebben we een assortiment samengesteld dat niet alleen duurzaamheid en prestaties garandeert, maar ook bedoeld is om het werk op de werf zo eenvoudig mogelijk te maken.

**Voordelen  
in detail:**

- ✓ Gebruiksvriendelijke systemen
- ✓ Direct verwerkbaar
- ✓ Multifunctioneel inzetbaar

# Een greep uit het productassortiment

## Bouw



### Betofix R2

Snelle reparatiemortel voor de reparatie van betonconstructies



### Color LA

“Echte” siliconenverf met beschermende eigenschappen tegen algen en schimmels



### RM

Minerale restauratiemortel



### MB 2K

Multifunctionele, flexibele polymere afdichtingscoating



### MB 1K rapid

Multifunctionele 1K afdichtingscoating



### Kiesol MB

Speciale grondering voor kritische ondergronden



### Facade Cream 25 [basic]

Hydrofoberende impregnering in crèmevorm



### Clean SL


Tensideoplossing voor het verwijderen van vuil, vuilkorsten, stof, olie en vet

# Betofix RM

Snelle reparatiemortel voor de reparatie van betonconstructies

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Instandhouding van betondelen met een ruw oppervlak, waar geen sprake is van statische en dynamische belasting</li><li>▪ Reparatie van gaten, scheuren, poriën, onvolkomenheden en beschadigingen</li><li>▪ Spachteling voor betonoppervlakken</li><li>▪ Minerale corrosiebescherming voor betonijzer (in combinatie S-Protect M, art. nr. 0919)</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gecertificeerd conform EN 1504-3</li><li>▪ Filz- en spachtelbaar</li><li>▪ Goed boven het hoofd te verwerken</li><li>▪ Spanningsarm en scheurvrij verhardend</li><li>▪ Druksterkte na 28 dagen &gt; 10 N/mm<sup>2</sup></li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte</li></ul>

Betofix RM	Leverbaar	
	Aantal per pallet	36
	VPE	25 kg
	Verpakking	papieren zak
	Verpakkingscode	25
	<b>Art. nr.</b>	
grijs	1092	■



Systeemproducten	
S-Protect M	0919

# Betofix R2

Snelle reparatiemortel voor de reparatie van betonconstructies

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Betonvervanging volgens DIN EN 1504-3</li><li>▪ Betonvervanging voor niet-statische relevante reparaties</li><li>▪ Voor het repareren van gaten, scheuren, poriën en beschadigingen</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Snel hard</li><li>▪ Bijzonder lage krimp</li><li>▪ Goed boven het hoofd te verwerken</li><li>▪ Filz- en spachtelbaar</li><li>▪ Vorst- en dooizoutbestendig</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte</li></ul>

Betofix R2	Leverbaar		
	Aantal per pallet	130	42
	VPE	6 kg	25 kg
	Verpakking	PE-zak	PE-zak
	Verpakkingscode	06	25
	Art. nr.		
lichtgrijs	1093	■	■



Systeemproducten

S-Protect M


0919

# S-Protect M / Corrosiebescherming M

Corrosiebeschermende toeslagstof voor Betofix RM

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Binnen en buiten</li><li>▪ Corrosiebescherming</li><li>▪ Systeembestanddeel Betofix RM + Betofix R2</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Corrosiebeschermende actieve pigmenten</li><li>▪ Zeer waterafstotend</li><li>▪ Alkalibestendig</li><li>▪ Gecertificeerd conform EN 1504-7</li><li>▪ Basiskeuring Betofix RM systeem conform RiLi-SIB</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bij 2 lagen, per m<sup>2</sup> oppervlak ca. 0,9 kg Corrosiebescherming M en 2,3 kg materiaal</li></ul>

S-Protect M	Leverbaar	
Aantal per pallet	288	90
VPE	1 kg	5 kg
Verpakking	plastic can	plastic can
Verpakkingscode	01	05
Art. nr.		
0919	■	■



## Systeemproducten


Betofix RM	1092
Betofix R2	1093

# PC Primer 2K / Hechtprimer EP 2K

Oplosmiddelvrije, twee-componenten epoxyhars

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Het samenstellen van aanbrandlagen bij betonreparatie</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hechtingsverbeteraar</li><li>▪ Oplosmiddelvrij</li><li>▪ Niet gepigmenteerd</li><li>▪ Vloeibaar</li><li>▪ Twee-componenten</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond</li></ul>

PC Primer 2K	Leverbaar	
Aantal per pallet	240	200
VPE	0,4 kg	1 kg
Verpakkingscode	84	01
Art. nr.		
0900	■	■



Systeemproducten	
PC 2K 75	0943
PC 2K 45	0941

# PC 2K 45 / 75


Twee-componenten, oplosmiddelvrije, zwaar te belasten epoxymortel

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Het instand houden van niet statisch relevante betonnen elementen</li><li>▪ Speciaal voor het repareren van fijne, dunne bouwelementen, waar schade is ontstaan door roestende wapening</li><li>▪ Snel repareren van kleine schades</li><li>▪ Lichte, sterke reproductie en kopiëren van ornamenten, beelden, lijsten en andere geprofileerde onderdelen</li><li>▪ Restaureren en in stand houden van natuursteen</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Boven het hoofd te verwerken</li><li>▪ Druksterkte &gt; 48,5 N/mm<sup>2</sup></li><li>▪ Buigtreksterkte &gt; 18 N/mm<sup>2</sup></li><li>▪ In combinatie met Hechtprimer EP 2K een uitstekend hechtvermogen</li><li>▪ Nagenoeg tot op "nul" aan te brengen</li><li>▪ Spanningsarm, krimprijke verharding</li><li>▪ Waterdicht vanaf 5 mm laagdikte</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Min. 0,9 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte, komt overeen met ca. 0,9 kg/ltr op te vullen ruimte</li></ul>


PC 2K 45	Leverbaar	
	Aantal per pallet	60
	<b>VPE</b>	<b>3 kg</b>
	Verpakking	blik
	Verpakkingscode	03
	<b>Art. nr.</b>	
betongrijs	0941	■

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Snelle reparatie van betonvlakken binnen en buiten</li><li>▪ Voor machinefunderingen</li><li>▪ Voor het ondersabelen en vastzetten van machines</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mechanisch zwaar belastbaar</li><li>▪ Druksterkte &gt; 75 N/mm<sup>2</sup></li><li>▪ Buigtreksterkte &gt; 17,5 N/mm<sup>2</sup></li><li>▪ Snelle, krimprijke verharding</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte</li></ul>

PC 2K 75	Leverbaar	
	Aantal per pallet	75
	<b>VPE</b>	<b>5 kg</b>
	Verpakking	blik
	Verpakkingscode	05
	<b>Art. nr.</b>	
	0943	■



Systeemproducten	
PC Primer 2K	0900




Systeemproducten	
PC Primer 2K	0900

# Primer Hydro HF / Hydro Diepgrondering

Watergedragen diepgrondering met versterkende en hydrofoberende werking

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Grondering voor zandende, minerale ondergronden zoals stucmortels P II en P III</li><li>▪ Onder Color LA, Color LA Fill, Color PA, Color SF en andere kunstharsgebonden verfsystemen</li><li>▪ Grondering voor Color 2WS en Color LF binnen</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Versterkend</li><li>▪ Egaliseert de zuiging van de ondergrond</li><li>▪ Reukarm</li><li>▪ Milieuvriendelijk</li><li>▪ Waterig</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ca. 100 - 200 ml/m<sup>2</sup> afhankelijk van de ondergrond</li></ul>

Primer Hydro HF	Leverbaar	
Aantal per pallet	90	24
<b>VPE</b>	<b>5 ltr</b>	<b>30 ltr</b>
Verpakking	plastic can	plastic can
Verpakkingscode	05	30
<b>Art. nr.</b>		
0725	■	■



Systeemproducten	
Color LA	6400
Color PA	6500
Color SF <sup>[basic]</sup>	6415


# Color LA / Siliconenverf LA

“Echte” siliconenverf met beschermende eigenschappen tegen algen en schimmels

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Poreuze, minerale bouwmaterialen buiten</li> <li>▪ Draagkrachtige silicaat-, siliconen- en matte verflagen</li> <li>▪ Kunstharpleister</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Waterafstotend <math>w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}0,5)</math></li> <li>▪ Zeer dampdoorlatend <math>sd \leq 0,05 \text{ m}</math></li> <li>▪ Geen versperring van de carbonatatiereactie</li> <li>▪ Spanningsarm</li> <li>▪ Mat, mineraal karakter</li> <li>▪ Geringe neiging tot vervuiling</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 0,2 - 0,25 ltr/m<sup>2</sup> per laag</li> </ul>

Color LA	Leverbaar		
	Aantal per pallet	48	32
	VPE	5 ltr	12,5 ltr
	Verpakking	emmer	emmer
	Verpakkingscode	05	13
	<b>Art. nr.</b>		
wit	6400	■	■
kleurencollectie	6430	■	■
speciale kleuren*	6429	■	■

\* Alleen in overleg leverbaar - intense kleuren kunnen niet worden geleverd



Systeemproducten	
Primer Hydro HF	0725



# Color SF [basic] / Siliconenverf SF

Siliconen veredelde muurverf met beschermende eigenschappen tegen algen en schimmels

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Poreuze, minerale bouwmaterialen buiten</li> <li>▪ Draagkrachtige silicaat-, siliconen- en matte verflagen</li> <li>▪ Kunstharpleister</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zeer goed waterafstotend <math>w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}0,5)</math></li> <li>▪ Zeer dampdoorlatend <math>sd \leq 0,14 \text{ m}</math></li> <li>▪ Spanningsarm</li> <li>▪ Mat, mineraal karakter</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 0,2 - 0,3 ltr/m<sup>2</sup> per laag</li> </ul>



Color SF [basic]	Leverbaar		
Aantal per pallet	48	32	
VPE	5 ltr	12,5 ltr	
Verpakking	emmer	emmer	
Verpakkingscode	05	13	
	<b>Art. nr.</b>		
wit	6415	■	■
speciale kleuren*	6420	■	■



## Systeemproducten


Primer Hydro HF 0725

\* Alleen in overleg leverbaar - intense kleuren kunnen niet worden geleverd

# Color PA / Betonacryl

Hoogwaardige pure acryl-gevelverf

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gevel- en betonoppervlakken</li> <li>Oppervlakte beschermingssystemen voor beton volgens DIN EN 1504/DIN V 18026 Remmers OS-B / OS 2-Systeem: Primer H (Impregneergrondering) + Color PA Remmers OS-C / OS 4-Systeem: Color PA Fill (OS Concre Fill) + Color PA Remmers OS-C / OS 4-Systeem: Betofix Fill (Betofix-Spachtel) + Color PA</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Carbonatatie remmend <math>sd_{CO_2} \geq 252</math> m</li> <li>Zeer goed waterafstotend <math>w \leq 0,1</math> kg/(m<sup>2</sup> h0,5)</li> <li>Dampdoorlatend <math>sd &lt; 0,3</math> m</li> <li>Weersbestendig</li> <li>Zeer goede dekkraft</li> <li>Kleurvast</li> <li>Staat op de BAST lijst</li> <li>Getest conform DIN EN 1504-2</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 200 ml/m<sup>2</sup> per laag afhankelijk van de ondergrondconditie</li> </ul>



Color PA	Leverbaar		
	Aantal per pallet	48	32
	VPE	5 ltr	12,5 ltr
	Verpakking	emmer	emmer
	Verpakkingscode	05	13
	<b>Art. nr.</b>		
wit	6500	■	■
speciale kleuren*	6530	■	■

Systeemproducten	
Primer H	0642
Betofix Fill	1008
Color PA Fill	6490
Primer HF	6438

\* Alleen in overleg leverbaar - intense kleuren kunnen niet worden geleverd

# Color PA Roof / Cementgolfplatenverf

Speciale verf voor minerale ondergrond op basis van pure acrylaat

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Asbestvrije vezelcementplaten (daken en gevels)</li><li>▪ Alle op afschot liggende daken</li><li>▪ Betondaken</li><li>▪ Absorberende kleidakpannen</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zeer goed waterafstotend <math>w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}0,5)</math></li><li>▪ Dampdoorlatend</li><li>▪ Vezelbindend</li><li>▪ Weersbestendig</li><li>▪ Kleurvast</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ca. <math>0,2 \text{ ltr}/\text{m}^2</math> per laag</li></ul>



Color PA Roof	Leverbaar	
	Aantal per pallet	32
	VPE	12,5 ltr
	Verpakking	emmer
	Verpakkingscode	13
	<b>Art. nr.</b>	
roodbruin	2531	■
zwart	2532	■
leigrijs	2533	■
speciale kleuren*	2538	■


\* Alleen in overleg leverbaar - intense kleuren kunnen niet worden geleverd

# Hydro Seal BE / Beton- en Vloerversteviger

Verdichtingsvloeistof

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Chemisch verdichten van vers beton en cementdekvloeren</li><li>▪ Voor onderhoud en als bescherming van minerale ondergronden zoals beton en cementdekvloeren</li><li>▪ Stofbinding en versteviging van fijn poreuze, minerale bouwmaterialen</li><li>▪ Bescherming tegen vervuiling en beschadiging van de poriënstructuur</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kleurloos</li><li>▪ Alkalisch</li><li>▪ Verhoogt de slijtvastheid</li><li>▪ Verhoogt de druksterkte</li><li>▪ Reduceert de opname van water en schadelijke zouten</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ca. 0,15 - 0,50 kg/m<sup>2</sup> afhankelijk van de porositeit van de ondergrond</li></ul>


Hydro Seal BE	Leverbaar	
Aantal per pallet	64	24
VPE	5 kg	30 kg
Verpakking	plastic can	plastic can
Verpakkingscode	10	30
Art. nr.		
1290	■	■



# RM / Restauratiemortel

Minerale restauratiemortel


<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Restauratie, opvulling en reprofileren van minerale ondergronden zoals natuursteen, baksteen, beton en kunststeen</li> <li>Reproductie van sierornamenten als stampmortel</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laag gehalte aan vrije alkaliën</li> <li>Goede kantenhechting</li> <li>Geringe eigen spanning</li> <li>UV-bestendige pigmenten</li> <li>Hydrofoob in te stellen</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 1,6 kg/ltr op te vullen ruimte</li> </ul>



RM	Sterkte	Korrel	Leverbaar		
			Aantal per pallet	64	32
			VPE	5 kg	15 kg
			Verpakking	emmer	emmer
			Verpakkingscode	05	15
			Art. nr.		
<b>Standaard kleuren, normaal gemiddelde korrel, niet hydrofoob</b>					
betongrijs 29-6	normaal	≤ 0,5 mm	0131	■	■
olijfgrijs 25-5	normaal	≤ 0,5 mm	0132	■	■
betongrijs 29-0	normaal	≤ 0,5 mm	0142	■	■
goudbruin 04-5	normaal	≤ 0,5 mm	0136	■	■
geelgroen 15-3	normaal	≤ 0,5 mm	0133	■	■
olijfoker 14-3	normaal	≤ 0,5 mm	0134	■	■
aardebruin 12-3	normaal	≤ 0,5 mm	0135	■	■
bolus rood 05-1	normaal	≤ 0,5 mm	0139	■	■
bolus rood 05-0	normaal	≤ 0,5 mm	0140	■	■
sepiabruin 09-2	normaal	≤ 0,5 mm	0137	■	■
engels rood 06-0	normaal	≤ 0,5 mm	0138	■	■
oud wit	normaal	≤ 0,5 mm	0527	■	■
<b>speciale kleuren, hydrofoob instelbaar</b>					
	normaal	fijn ≤ 0,2 mm	0742		■
	normaal	middel ≤ 0,5 mm	0746		■
	normaal	grof ≤ 2,0 mm	0749		■
	zacht	fijn ≤ 0,2 mm	0786		■
	zacht	middel ≤ 0,5 mm	0787		■
	zacht	grof ≤ 2,0 mm	0788		■

\* Leverbaar conform ingezonden monster (steen, mortel of kleurnr. (MF, NCS, enz.)  
Verschillende korrelopbouw van hetzelfde artikel kan leiden tot geringe kleurafwijking.

# RM kleuropties



**betongrijs 29-6**



**olijfgrijs 25-5**



**betongrijs 29-0**



**goudbruin 04-5**



**geelgroen 15-3**



**olijfoker 14-3**



**aardebruin 12-3**



**bolus rood 05-1**




**bolus rood 05-0**



**sepiabruin 09-2**



**engels rood 06-0**



**oud wit**

# Multi Fill [basic] / Multispachtel

Vul- en egaliseerspachtel

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Binnen en buiten</li><li>▪ Spachtel voor stuclagen, cellenbetonblokken en afbouwplaatmateriaal</li><li>▪ Gevels alleen onder waterafstotende verflagen</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Snel afbindend</li><li>▪ Dampdoorlatend</li><li>▪ Goed hechtvermogen</li><li>▪ Zonder aanzetten (tot op "nul") aan te brengen</li><li>▪ Spanningsarm en scheurvrij verhardend</li><li>▪ Schuurbaar</li><li>▪ Te kleuren</li><li>▪ Water-, weer- en vorstbestendig</li><li>▪ Druksterkte na 28 dagen: &gt; 15 N/mm<sup>2</sup></li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte</li></ul>

Multi Fill [basic]	Leverbaar		
	Aantal per pallet	64	42
	VPE	5 kg	20 kg
	Verpakking	emmer	PE-zak
	Verpakkingscode	05	20
	<b>Art. nr.</b>		
wit	2809	■	■
grijs	2808	■	■



Systeemproducten	
Color LA	6400

# VM Fill

Universele lijm- en wapeningsmortel

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lijm- en wapeningsmortel</li><li>▪ Het in stand houden van gescheurde stuc- en warmte-isolatiesystemen op gevels</li><li>▪ Sokkelpleister</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Waterafstotend</li><li>▪ Dampdoorlatend</li><li>▪ Goed hechtvermogen</li><li>▪ Water-, weer- en vorstbestendig</li><li>▪ Machinaal te verwerken</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte</li></ul>

VM Fill	Leverbaar
Aantal per pallet	36
VPE	25 kg
Verpakking	papieren zak
Verpakkingscode	25
Art. nr.	
0517	■



#### Systeemproducten

VM Fill rapid 0519

# VM Fill rapid

Snel afbindende, filzbare lijm- en reparatiemortel

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Snelle lijm- en reparatiemortel, spachtel en reparatiepleister</li><li>▪ Het in stand houden van gescheurde stuc- en warmte-isolatiesystemen op gevels</li><li>▪ Sokkelpleister</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Snel afbindend</li><li>▪ Waterafstotend</li><li>▪ Dampdoorlatend</li><li>▪ Goed hechtvermogen</li><li>▪ Filzbaar</li><li>▪ Water-, weer- en vorstbestendig</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte</li></ul>

VM Fill rapid	Leverbaar
Aantal per pallet	36
VPE	25 kg
Verpakking	PE-zak
Verpakkingscode	25
Art. nr.	
0519	■



#### Systeemproducten

VM Fill 0517




# Stopaq

Duurzaam plastische, zwellende afdichtingspasta

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Duurzaam plastische afdichting van kabels, leidingen en mantelbuizen</li><li>▪ Bij negatieve waterbelasting</li><li>▪ Water en afvalwater</li><li>▪ Afdichting van watervoerende lekkages</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Waterdicht tot een druk van 0,3 bar</li><li>▪ Gasdicht</li><li>▪ Bestand tegen veroudering</li><li>▪ Duurzaam elastisch</li><li>▪ Onder invloed van water expanderend</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ca. 1,2 kg/ltr op te vullen ruimte</li></ul>

Stopaq	Leverbaar
Aantal per pallet	900
VPE	310 ml
Verpakking	koker
Verpakkingscode	25
<b>Art. nr.</b>	
7810	■




# Kiesol MB

Speciale grondering voor kritische ondergronden

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Systeemonderdeel van bouwafdichting</li><li>▪ Zwak zuigende bouwmaterialen, met name beton</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verbetert de hechting</li><li>▪ Waterafstotend</li><li>▪ Verstevigend</li><li>▪ Vermindert blaasvorming</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ca. 100 - 200 ml/m<sup>2</sup> afhankelijk van de ondergrond</li></ul>

Kiesol MB	Leverbaar				
Aantal per pallet	288	90	60	24	
VPE	1 ltr	5 ltr	10 ltr	30 ltr	
Verpakking	plastic can	plastic can	plastic can	plastic can	
Verpakkingscode	01	05	10	30	
Art. nr.					
3008	■	■	■	■	



Systeemproducten	
MB 2K	3014
Remmers PMBC's	

# MB 2K

Flexibele polymere afdichtingscoating. Verenigt de eigenschappen van een flexibele, scheuroverbruggende, minerale afdichtingsmortel (MDS) en bitumen afdichtingscoating (PMBC)

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Snelle afdichting</li> <li>▪ Nieuwbouafdichting</li> <li>▪ Horizontale afdichting in en onder muren</li> <li>▪ Curatieve bouafdichting conform WTA</li> <li>▪ Dieptes beneden maaiveld tot 3 m</li> <li>▪ Combinatiebouwsystemen (aansluiting waterdicht beton beneden maaiveld en bouwconstructie boven maaiveld)</li> <li>▪ Sokkel- en voetafdichting</li> <li>▪ Afdichting in combinatie (AiV)</li> <li>▪ Hechtprimer op oude bitumen</li> <li>▪ Reparatie van platte daken op niet bewoonde ruimtes</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meer dan 3 mm geteste scheuroverbrugging (conform EN 14891)</li> <li>▪ Snelle doorharding en vernetting na 18 uur</li> <li>▪ Voldoet aan de testeisen voor PMBC</li> <li>▪ Oplosmiddelvrij</li> <li>▪ Bevat geen bitumen</li> <li>▪ Waterdicht</li> <li>▪ Hoge hechtsterkte</li> <li>▪ Ook een zeer goede hechting op niet minerale ondergronden (bijv. kunststof, metaal enz.)</li> <li>▪ Zeer flexibel, elastisch en scheuroverbruggend</li> <li>▪ Snel af te werken (&gt; 4 uur)</li> <li>▪ UV-bestendig</li> <li>▪ Vorst-dooizoutbestendig</li> <li>▪ Overschilderbaar en over te stucen</li> <li>▪ Te verwerken als slurry, spachtel, met kwast en spuit</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Min. 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm droge laagdikte</li> </ul>



Systeemproducten	
Kiesol	1810
Kiesol MB	3008
Remmers afdichtings-mortels	

MB 2K	Leverbaar	
Aantal per pallet	44	18
<b>VPE</b>	<b>8,3 kg</b>	<b>25 kg</b>
Verpakking	combi	combi
Verpakkingscode	08	11
<b>Art. nr.</b>		
3014	■	■



# MB 2K Window Kit

Kant-en-klare set voor het afdichten van kamerhoge ramen

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afdichting van kamerhoge ramen</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inhoud MB 2K Window kit:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 424601 Collomix-menger WK 70 S</li> <li>Art. 413201 Schuurspons</li> <li>Art. 301408 MB 2K (8,3 kg)</li> <li>Art. 507401 Tape VF 100 IC (4 stuks binnenhoeken)</li> <li>Art. 507301 Tape VF 75 EC (4 stuks buitenhoeken)</li> <li>Art. 507201 Tape VF 120 (10 m rol afdichtingstape)</li> <li>Art. 454101 Kana Classic hoekborstel</li> <li>Art. 454001 Oppervlakteborstel</li> <li>Verwerkingsinstructies</li> </ul> </li> </ul>

MB 2K Window Kit	Leverbaar	
Aantal per pallet	18	
VPE	1 stuk	
Verpakking	combi	
Verpakkingscode	01	
Art. nr.	3137	




Systeemproducten	
MB 2K	3014

# Tape VF / Voegenband VF 120

Hoogwaardige premium afdichtingsband van TPE-gecoat, elastisch en stabiel polypropyleenvlies

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Binnen en buiten</li> <li>Afdichting bij de overgang naar waterdichte betonconstructies (PG-ÜBB)</li> <li>Sokkelafdichting</li> <li>Afdichting in combinatie (AiV)</li> <li>Het fixeren van kunststof gemodificeerde bitumencoating en minerale afdichtingsmortel systemen op niet minerale ondergronden en aansluitingen zoals bij kunststof en metaal</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zeer flexibel</li> <li>Grote buigzaamheid en terugstelkracht</li> <li>Speciale vliesafwerking op de bovenkant</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naar behoefte</li> </ul>

Tape VF	Leverbaar	
Aantal per pallet	6000	
VPE	10 m	50 m
Verpakking	rol	rol
Verpakkingscode	01	02
Art. nr.	5071	
Tape VF 120	5071	



Systeemproducten	
MB 2K	3014

# MB 1K rapid

Multifunctionele 1K afdichtingscoating; combineert de eigenschappen van een flexibele scheuroverbruggende minerale afdichtingsmortel met die van een bitumeuze deklaag

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nieuwbouafdichting</li> <li>Bouwwerken &gt; 3 m beneden maaiveld</li> <li>Aansluiting op WU betonconstructies</li> <li>Afdichting in en onder muren</li> <li>Waterdicht maken van plinten en pleisterwerk</li> <li>Curatieve uitwendige afdichting</li> <li>Hechtprimer op oude bitumen</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kan rechtstreeks uit de verpakking worden aangebracht zonder te mengen</li> <li>Snelle, crosslinker-ondersteunde doordroging</li> <li>Kan zeer snel worden geactiveerd indien nodig voor een regenbestendig oppervlak in enkele seconden</li> <li>Snelle hechting, zelfs op niet-minerale ondergronden</li> <li>Zeer emissiearm (GEV-EMICODE EC 1) plus</li> <li>Getest radondicht</li> <li>Zeer flexibel, elastisch en scheuroverbruggend</li> <li>Waterdicht onder druk</li> <li>Overschilderbaar en over te stucen</li> <li>Kan worden aangebracht als een slurry, met een borstel, een spatel of door te spuiten</li> <li>Vorst-dooizoutbestendig</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm droge laagdikte</li> </ul>



Systeemproducten	
Tape F	4822
Kiesol MB	3008

MB 1K rapid	Leverbaar	
Aantal per pallet	44	18
VPE	10 kg	25 kg
Verpakking	emmer	emmer
Verpakkingscode	10	25
Art. nr.		
0851	■	■



# MB 1K ADD rapid

Additief voor versnelde vorming van een regenheid voor MB 1K rapid en MB 1K S

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Snelle vorming van regenheid met MB 1K rapid</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oplosmiddelvrij</li> <li>▪ Leidt direct tot huidvorming</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 70 ml/m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>MB 1K ADD rapid</b>	<b>Leverbaar</b>
Aantal per pallet	90
VPE	5 ltr
Verpakking	plastic can
Verpakkingscode	05
Art. nr.	
4820	■




## Systeemproducten

MB 1K rapid 0851

# Tape F

Vliesvoegenband voor multifunctionele 1K-bouwwerkafdichtingen

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vliesvoegenband voor MB 1K rapid</li> </ul>		
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vlaggewicht ca. 110 g/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Dikte ca. 1,15 mm</li> </ul>		
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Naar behoefte</li> </ul>		
<b>Aantal per pallet</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
VPE	50 m	20 stuks	20 stuks
	Rol	Tas	Tas
Verpakkingscode	01	01	01
<b>Art.-nr.</b>			
Tape F-120 Breedte 0,12 m	4822	■	
Tape F-IC	4824		■
Tape F-EC	4825		■



## Systeemproducten


MB 1K rapid (0851)

# Kiesol

Oplosmiddelvrij, versterkend verkiezelingsconcentraat 1K

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk</li> <li>▪ Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen optrekkend vocht drukloos tot doorvochtigheidsgraad 80%</li> <li>▪ Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen optrekkend vocht onder lage druk tot doorvochtigheidsgraad 95%</li> <li>▪ Grondering tegen negatieve vochtinwerking</li> <li>▪ Oppervlakteverbetering</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Versterkend</li> <li>▪ Poriënverdichtend</li> <li>▪ Waterafstotend</li> <li>▪ Muurzoutenremmend</li> <li>▪ Verbetert de hechting, slijtvastheid en oppervlakteversterking</li> <li>▪ Verhoogt de bestendigheid tegen chemische aantasting</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Curatieve dwarsdoorsnedeafdichting: ca. 1,5 kg/m per 10 cm wanddikte (kan afhankelijk van de porositeit van het metselwerk aanzienlijk variëren)</li> <li>▪ Grondering: ca. 0,1 - 0,3 kg/m<sup>2</sup> (1 : 1 met water verdunnen)</li> <li>▪ Oppervlakteverbetering: ca. 0,2 - 0,4 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>

Kiesol	Leverbaar			
Aantal per pallet	360	84	50	24
<b>VPE</b>	<b>1 kg</b>	<b>5 kg</b>	<b>10 kg</b>	<b>30 kg</b>
Verpakking	blik	blik	blik	blik
Verpakkingscode	01	05	10	30
<b>Art. nr.</b>				
1810	■	■	■	■



## Systeemproducten


WP DS Levell 0426

# WP DS Levell / Dichtspachtel

Afdichtingsmortel met een hoge sulfaatweerstand

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Waterdichte reparatie van beschadigingen en lekkage</li><li>▪ Voeg- en oppervlaktespachtel</li><li>▪ Het maken van een afdichtingskim</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Spanningsarm en scheurvrij verhardend</li><li>▪ Zeer goede hechting met de ondergrond</li><li>▪ Laagdikte in één laag tot 50 mm</li><li>▪ Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte</li><li>▪ Ca. 1,7 kg/m als kim</li></ul>

WP DS Levell	Leverbaar	
	Aantal per pallet	36
	<b>VPE</b>	<b>25 kg</b>
	Verpakking	papieren zak
	Verpakkingscode	25
	<b>Art. nr.</b>	
grijs	0426	■



Systeemproducten	
Kiesol	1810
MB 2K	3014
Kiesol MB	3008
Remmers afdichtingsmortels	
Remmers PMBC's	



# WP RH rapid

Snel bindende afdichtingsmortel

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Snelle reparatie van watervoerende lekkages, plaatsen waar water doorsijpelt en doorbraken van water</li><li>▪ Dichtzetten van oppervlakken onder Remmers afdichtingsmortel-systemen</li><li>▪ Instandhouding en afdichting van beton, metselwerk, stucwerk en rioleringsputten</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Seconden snelle reactie (verhardingsbegin na ca. 30 seconden)</li><li>▪ Waterdicht</li><li>▪ Krimparm</li><li>▪ Vorstbestendig</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ca. 2,0 kg/ltr op te vullen ruimte</li></ul>

WP RH rapid	Leverbaar			
	Aantal per pallet	288	64	32
	VPE	1 kg	5 kg	15 kg
	Verpakking	emmer	emmer	emmer
	Verpakkingscode	01	05	15
	<b>Art. nr.</b>			
grijs	1010	■	■	■



## Systeemproducten

Kiesol 1810

# Funcosil SE

Hydrofoberende impregnering op silaan-/siloxaanbasis in waterige emulsievorm

- Toepassingsgebied:**
- Bescherming tegen slagregen voor gevels
  - Reducering van de neiging tot vervuiling en vergroening
  - Nabehandeling / oprispen van gehydrofobeerde ondergronden
  - Poreuze, minerale bouwmaterialen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk en gasbeton
  - Ook geschikt voor het hydrofoberend behandelen van minerale verven
  - Geveldelen welke niet met het impregneermiddel behandeld mogen worden, zoals glak, lak, gelakte delen, alsook planten, afdekken. Oplosmiddelgevoelige delen, zoals bijv. bitumen, styropoor of tempex worden niet aangetast

- Eigenschappen:**
- Waterafstotend
  - Dampdoorlatend
  - Oplosmiddelvrij
  - UV-bestendig
  - Alkalibestendig
  - Uitstekend lange termijn effect

- Verbruik:**
- Kalkzandsteen glad: min. 0,5 ltr/m<sup>2</sup>
  - Kalkzandsteen, ruw, gebroken: min. 0,7 ltr/m<sup>2</sup>
  - Baksteenmetselwerk: min. 0,8 ltr/m<sup>2</sup>
  - Baksteen, grof poreus: min. 1,5 ltr/m<sup>2</sup>
  - Gasbeton: min. 1,3 ltr/m<sup>2</sup>
  - Natuursteen, fijn poreus: min. 0,8 ltr/m<sup>2</sup>
  - Natuursteen grof poreus: min. 1,5 ltr/m<sup>2</sup>
  - De juiste verbruikshoeveelheden voor een calculatie en het maken van een bestek vooraf vastleggen door het opzetten van een proef (1 à 2 m<sup>2</sup>)



Funcosil SE	Leverbaar	
	Aantal per pallet	24
	<b>VPE</b>	<b>30 ltr</b>
	Verpakking	emmer
	Verpakkingscode	30
	<b>Art. nr.</b>	
	0623	■

# Funcosil WS

Watergedragen, hydrofoberende impregnering op basis van silaan/siloxaan

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Slagregenbescherming voor gevels</li><li>▪ Reduceert vervuiling- en vergroening</li><li>▪ Opfrissen van oudere hydrofoberingen</li><li>▪ Poreuze, minerale ondergronden, zoals kalkzandsteen, natuursteen, baksteenmetselwerk, minerale pleisters, gasbeton</li><li>▪ Ook geschikt voor het hydrofoberend behandelen van minerale verven</li><li>▪ Voor aangrenzende of ingesloten oplosmiddelgevoelige bestanddelen zoals polystyreen (kernisolatie of volledige thermische isolatiesystemen) of bitumen</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Waterafstotend</li><li>▪ Dampdoorlatend</li><li>▪ Oplosmiddelvrij</li><li>▪ UV-bestendig</li><li>▪ Alkalibestendig</li><li>▪ Uitstekend lange termijn effect</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kalkzandsteen glad: min. 0,5 ltr/m<sup>2</sup></li><li>▪ Kalkzandsteen, ruw, gebroken: min. 0,7 ltr/m<sup>2</sup></li><li>▪ Baksteenmetselwerk: min. 0,8 ltr/m<sup>2</sup></li><li>▪ Baksteen, grof poreus: min. 1,5 ltr/m<sup>2</sup></li><li>▪ Cellenbeton: min. 1,3 ltr/m<sup>2</sup></li><li>▪ Gasbeton: min. 1,0 ltr/m<sup>2</sup></li><li>▪ Natuursteen, fijn poreus: min. 0,8 ltr/m<sup>2</sup></li><li>▪ Natuursteen grof poreus: min. 1,5 ltr/m<sup>2</sup></li><li>▪ De juiste verbruikshoeveelheden voor een calculatie en het maken van een bestek vooraf vastleggen door het opzetten van een proef (1 à 2 m<sup>2</sup>)</li></ul>



Funcosil WS	Leverbaar	
Aantal per pallet	84	24
VPE	5 ltr	30 ltr
Verpakking	emmer	emmer
Verpakkingscode	05	30
Art. nr.		
0614	■	■

# Funcosil OFS

Oleofobe en hydrofoberende, watergedragen impregnering voor bescherming en onderhoud

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Easy-to-clean uitrusting</li><li>▪ Reducering van de neiging tot vervuiling van keukenwerkbladen van natuursteen (olie, vet, huishoudelijk vuil)</li><li>▪ Onderhoudsmiddel voor met Funcosil OFS geïmpregneerde oppervlakken</li><li>▪ Minerale bouwmaterialen</li><li>▪ Vloeren en wanden</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Olie-, vet- en vuilafstotend</li><li>▪ Waterafstotend</li><li>▪ Dampdoorlatend</li><li>▪ Alkalibestendig</li><li>▪ Oplosmiddelvrij</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Baksteen: ca. 0,2 - 0,5 ltr/m<sup>2</sup></li><li>▪ Kalkzandsteen: ca. 0,2-0,6 ltr/m<sup>2</sup></li><li>▪ Natuursteen: ca. 0,5 - 1,0 ltr/m<sup>2</sup></li><li>▪ Terracotta: ca. 0,3 - 0,8 ltr/m<sup>2</sup></li><li>▪ Betonplaat: ca. 0,2 - 0,5 ltr/m<sup>2</sup></li></ul>



Funcosil OFS	Leverbaar	
Aantal per pallet	84	24
VPE	5 ltr	30 ltr
Verpakking	plastic can	plastic can
Verpakkingscode	05	30
Art. nr.		
0617	■	■

# Facade Cream 25 [basic]

Hydrofoberende impregnering in crèmevorm

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Impregnering voor minerale ondergronden</li><li>▪ Bescherming tegen slagregen voor gevels</li><li>▪ Reducering van de neiging tot vervuiling en vergroening</li><li>▪ Poreuze, minerale bouwmaterialen buiten</li><li>▪ Bescherming tegen slagregen bij curatieve spouw- en binnenisolatie</li><li>▪ Niet geschikt voor oplosmiddelgevoelige materialen zoals polystyrol of bitumen</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Waterafstotend</li><li>▪ Dampdoorlatend</li><li>▪ Verbetert de vorst-/dooizoutbestendigheid</li><li>▪ UV-bestendig</li><li>▪ Eenvoudig, nauwkeurig en zonder materiaalverlies aan te brengen</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Afhankelijk van de porositeit ca. 150 - 200 ml/m<sup>2</sup></li><li>▪ Het verbruik op een voldoende groot proefvlak (1-2 m<sup>2</sup>) vaststellen</li></ul>

Facade Cream 25 [basic]	Leverbaar	
Aantal per pallet	64	32
VPE	5 ltr	12,5 ltr
Verpakking	emmer	emmer
Verpakkingscode	05	13
Art. nr.		
0707	■	■



Systeemproducten	
Clean SL	0671
Clean AC [basic]	0672

# Facade Impregnation [basic]

Kleurloze, hydrofoberende, oplosmiddelhoudende impregnering op basis van silaan/siloxaan

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Slagregenbescherming voor gevels</li> <li>▪ Reduceert vervuiling- en vergroening</li> <li>▪ Nabehandeling / opruimen van gehydrofobeerde ondergronden</li> <li>▪ Poreuze, minerale bouwmaterialen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk en gasbeton</li> <li>▪ Niet toepassen bij oplosmiddelgevoelige materialen zoals polystyreen of bitumen</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Goede bescherming tegen vorst/dooizoutbelasting</li> <li>▪ Waterafstotend</li> <li>▪ Dampdoorlatend</li> <li>▪ UV-bestendig</li> <li>▪ Alkalibestendig</li> <li>▪ Vermindert energieverlies</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metselwerk, fijn poreus: min. 1,0 l/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Metselwerk, grof poreus: min. 1,2 l/m<sup>2</sup></li> <li>▪ KS baksteen, glad: min. 0,6 l/m<sup>2</sup></li> <li>▪ KS-steen, ruw, gegaufreerd: min. 0,9 l/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Gips: min. 0,6 l/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Cellenbeton: min. 1,2 l/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Vezelcement: min. 0,4 l/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Betonsteen: min. 1,5 l/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Natuursteen fijn poreus: min. 0,8 l/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Natuursteen grof poreus: min. 1,8 l/m<sup>2</sup></li> <li>▪ De juiste verbruikshoeveelheden voor een calculatie en het maken van een bestek vooraf vastleggen door het opzetten van een proef (1 à 2 m<sup>2</sup>)</li> </ul>



Facade Impregnation	Leverbaar		
[basic]			
Aantal per pallet	84	50	24
<b>VPE</b>	<b>5 ltr</b>	<b>10 ltr</b>	<b>30 ltr</b>
Verpakking	blik	blik	blik
Verpakkingscode	05	10	30
<b>Art. nr.</b>			
0607	■	■	■

# Algenverwijderaar

Bestrijding van groene aanslag

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan</li><li>Het gebruik van dit middel is uitsluitend toegestaan voor het bestrijden van bacteriën, gisten en trichophyton interdigitale op specifieke locaties, zoals plekken waar voedsel wordt bereid, ruimten voor menselijk verblijf, en in bepaalde industriële processen. Raadpleeg het geldend technisch merkblad voor specifieke richtlijnen</li></ul>
<b>Verwerkingstip:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Droging: minimale inwerkingstijd bedraagt 5 minuten</li><li>Verdunning: gebruiksbaar: 1 : 250 (4 ml/ltr)</li></ul>
<b>Opmerking:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dit middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen</li></ul>

Algenverwijderaar	Leverbaar		
	Aantal per pallet		
	VPE	1 ltr	5 ltr
	Verpakking	plastic can	plastic can
	Verpakkingscode	01	05
	Art. nr.		
	089673	■	■



Enkel beschikbaar in Nederland

# AM-Stop

Verwijdert groene aanslag, snel en doeltreffend. 1:1 te verdunnen

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Het verwijderen van biologische vervuilingen op natuursteen, kalkzandsteen, stucwerk, baksteen, klinkers, beton, wasbeton, houtvezelcement, warmte-isolatiesystemen alsmede sanering van verondergronden</li><li>AM-Stop is eveneens geschikt voor de behandeling van lege zwembaden tegen algen</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Uitstekende langdurige werking</li><li>Zonder hydrofoberende werking</li><li>Bevat geen zware metalen</li><li>Biologisch afbreekbaar</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 liter gebruiksklare oplossing voor 10 m<sup>2</sup></li></ul>

AM-Stop	Leverbaar		
	Aantal per pallet		
	VPE	5 ltr	25 ltr
	Verpakking	plastic can	plastic can
	Verpakkingscode	05	25
	Art. nr.		
	229019	■	■



Enkel beschikbaar in België

# Clean AC [basic] / Steenreiniger AC

Zure reiniger

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Schoonmetselwerk van klinkers en baksteen</li><li>▪ Het verwijderen van mortelrestanten, kalk en cementsluiser</li><li>▪ Het verwijderen van kalk- en ketelsteen</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zeer effectief poederconcentraat</li><li>▪ Gemakkelijk oplosbaar in warm water</li><li>▪ pH-waarde 0,8 (10% oplossing)</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ca. 0,05 - 0,1 kg/m<sup>2</sup> afhankelijk van de vervuiling bij toepassing 1 : 10 met water</li></ul>

Clean AC [basic]	Leverbaar		
Aantal per pallet	240	90	44
VPE	12× 1 kg	5 kg	10 kg
Verpakking	emmer	emmer	emmer
Verpakkingscode	01	05	10
Art. nr.			
0672	■	■	■



Systeemproducten	
Funcosil SE	0623
Funcosil SNL	0602



# Clean SL / Vuiloplosser

Tensideoplossing voor het verwijderen van vuil, vuilkorsten, stof, olie en vet

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het verwijderen van vuil, vuilkorsten, stof, olie en vetafzettingen</li> <li>Minerale oppervlakken</li> <li>Vloeren en wanden</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoge wasactiviteit</li> <li>Zeer effectief concentraat</li> <li>Schuimarm</li> <li>Handmatig en machinaal te verwerken</li> <li>Biologisch afbreekbaar</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 0,01 – 0,05 ltr/m<sup>2</sup> afhankelijk van de vervuiling</li> </ul>

Clean SL	Leverbaar	
Aantal per pallet	84	
VPE	5 kg	
Verpakking	plastic can	
Verpakkingscode	05	
Art. nr.		
0671	■	



## Systeemproducten


Façade Impregnation [basic] 0607

# Clean WR / Combi WR

Zure reiniger

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minerale ondergronden</li> <li>Tegels en plavuizen</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tenside-vrij</li> <li>Gebruiksklaar</li> <li>pH-waarde ca. 1,0</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 0,3 - 0,5 ltr/m<sup>2</sup> afhankelijk van de verontreiniging</li> </ul>

Clean WR	Leverbaar	
Aantal per pallet	84	24
VPE	5 kg	30 kg
Verpakking	plastic can	plastic can
Verpakkingscode	05	30
Art. nr.		
0675	■	■



## Systeemproducten

Façade Impregnation [basic] 0607

Façade Cream 25 0707

VLOERCOATINGS



De duurzame en eenvoudige vloercoatingsystemen van Remmers helpen vakmannen een vloer te realiseren die bestand is tegen alledaags gebruik en belasting. Van de gewone loopbelasting tot de dynamische belasting van voertuigen in een garage. Bij de ontwikkeling van de systemen heeft Remmers de klemtoon op veelzijdigheid gelegd. Zo bestaat er een efficiënt systeem voor elke vloer, groot of klein.

**Voordelen  
in detail:**

- ✓ Eenvoudige applicatie
- ✓ Efficiënte systemen voor kleine en grote oppervlakken

# Een greep uit het productassortiment

## Vloercoatings



### WP Flow

Waterdichte, zelfnivellerende vloeregalisatiemassa voor binnen



### Epoxy BH 100

Universeel inzetbare, transparante epoxyhars



### Epoxy BS 2000

Watergedragen impregnering en grondering



### Epoxy BS 3000

Watergedragen, gepigmenteerde sealer



### PUR Aqua Top 500 2K M

Transparante, zijdematte sealer



### Acryl Color ZL

Milieuvriendelijke, watergedragen gekleurde coating

# Primer Hydro LC

Grondering en hechtbrug voor Baseplan

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Binnen</li><li>▪ Grondering voor niet zuigende ondergronden zoals bijv. oude keramiektegels</li><li>▪ Grondering voor minerale ondergronden op basis van gips of cement</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Oplosmiddelvrij</li><li>▪ Snel drogend</li><li>▪ Gebruiksklaar</li><li>▪ Uitstekende hechting op niet zuigende ondergronden</li><li>▪ Stroef oppervlak voor een optimale hechting</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ca. 100-150 ml/m<sup>2</sup> afhankelijk van de ondergrond</li><li>▪ Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen</li></ul>

<b>Primer Hydro LC</b>	<b>Leverbaar</b>
Aantal per pallet	75
<b>VPE</b>	<b>5 ltr</b>
Verpakking	emmer
Verpakkingscode	05
<b>Art. nr.</b>	
6359	■




<b>Systeemproducten</b>	
Baseplan	6358

# Baseplan

Vloeregalisatiemortel voor binnen

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Egaliseerlaag onder coatings</li><li>▪ Egaliseerlaag onder vloerafwerkingen</li><li>▪ Egaliseerlaag onder keramische tegels</li><li>▪ Laagdikte cement-/calciumgebonden ondergronden: 3 - 20 mm, bij oneffenheden tot 30 mm</li><li>▪ Geschikt voor vloerverwarming</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hydraulisch verhardend</li><li>▪ Spanningsarm</li><li>▪ Gemodificeerde kunstzars</li><li>▪ Goed vloeigedrag</li><li>▪ Hoge sterkte en hardheid</li><li>▪ Te verpompen</li><li>▪ Zeer emissiearm (GEV-EMICODE EC1plus-R)</li><li>▪ Brandklasse: A2fl-s1 (conform DIN EN 13501-1)</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte</li><li>▪ Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen</li></ul>

Baseplan	Leverbaar	
	Aantal per pallet	42
	VPE	25 kg
	Verpakking	papieren zak
	Verpakkingscode	25
	<b>Art. nr.</b>	
grijs	6358	■




Systeemproducten	
Primer Hydro LC	6359
Epoxy BS 2000	6001
Epoxy BS 2000 Fast	6934

# WP Flow

Waterdichte, zelfnivellerende vloeregalisatiemassa voor binnen

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Minerale ondergronden</li><li>Afdichtende, zelfnivellerende vloeregalisatiemassa</li><li>Vloerrenovatie met zeer lage opbouwhoogte</li><li>Afdichten en egaliseren van keldervloeren volgens W1-E en W2.1-E</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zelfnivellerend</li><li>Snel verhardend</li><li>Spanningsarm en scheurvrij verhardend</li><li>Waterondoorringbaar, waterdicht vanaf 10 mm droge laagdikte</li><li>Druk- en slijtvast</li></ul>
<b>Gereedschap:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Menggereedschap</li><li>Transport-/uitgieter</li><li>Vloertrekker en spijkerrol</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte (min. 5 mm laagdikte)</li><li>Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen</li></ul>

WP Flow	Leverbaar
Aantal per pallet	42
VPE	25 kg
Verpakking	papieren zak
Verpakkingscode	25
Art. nr.	
0431	■




Systeemproducten	
Primer Hydro HF	0725
Epoxy BS 2000	6001
Epoxy BS 2000 Fast	6934
Epoxy BS 3000 SG	6380

# Epoxy BH 100

Universeel inzetbare, transparante epoxyhars

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grondering, hechtbrug, egaliseerlaag</li> <li>▪ Het samenstellen van mortels met een hoge druksterkte, gietlagen</li> <li>▪ Basislaag voor instrooivloeren</li> <li>▪ Topsealer voor instrooivloeren</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hoog vulbaar</li> <li>▪ Mechanisch belastbaar</li> <li>▪ Chemisch belastbaar</li> <li>▪ Goede indringing</li> <li>▪ Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij</li> <li>▪ In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk</li> <li>▪ Geschikt als grondering zonder af te strooien onder PU- en epoxycoatings</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afhankelijk van de toepassing (zie technisch merkblad)</li> </ul>




Epoxy BH 100	Leverbaar					
Aantal per pallet	168	120				
VPE	1 kg	2,5 kg	5 kg	10 kg	25 kg	
Verpakking	meer-kamer-verpakking	meer-kamer-verpakking	blik	blik	blik	
Verpakkingscode	01	03	06	11	26	
Art. nr.						
0905			■	■	■	
6360	■	■				

# Epoxy UV 100

Vergelingsarme, transparante epoxyhars

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bindmiddel voor grindvloeren</li><li>▪ Topsealer voor instrooivloeren</li><li>▪ Fixeerlaag voor vol en zat ingestrooide vlokkenvloeren</li><li>▪ Transparante coating</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vergelingsarm</li><li>▪ Mechanisch belastbaar</li><li>▪ Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Afhankelijk van de toepassing (zie technisch merkblad)</li></ul>

Epoxy UV 100	Leverbaar		
Aantal per pallet	120		
VPE	2,5 kg	10 kg	25 kg
Verpakking	meer-kamer-verpakking	blik	blik
Verpakkingscode	03	11	26
Art. nr.			
6344	■	■	■





# Epoxy BS 2000

Watergedragen impregnering en grondering

<b>Toepassingsgebied:</b>	<p>Transparant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grondering voor het Remmers waterdampdoorlatend systeem</li> <li>▪ Impregnering voor minerale ondergronden</li> </ul> <p>Kleuren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grondering voor het Remmers waterdampdoorlatend systeem</li> <li>▪ Hechtprimer voor oude coatings en keramische tegels</li> <li>▪ Grondering voor DIBt-toegelaten systemen voor verblijfsruimtes</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<p>Transparant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uitstekende hechting op vele ondergronden</li> <li>▪ Dampdoorlatend</li> </ul> <p>Kleuren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uitstekende hechting op vele ondergronden</li> <li>▪ Dampdoorlatend</li> <li>▪ Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij</li> <li>▪ In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afhankelijk van de toepassing (zie technisch merkblad)</li> </ul>



Epoxy BS 2000 (transparant)	Leverbaar		
	Aantal per pallet		
	VPE	2,5 kg	10 kg
	Verpakking	blik	blik
	Verpakkingscode	04	11
	<b>Art. nr.</b>		
transparant	6011	■	■

Systeemproducten	
Epoxy BS 3000 M	6370
Epoxy BS 3000 SG	6380

Epoxy BS 2000 (kleuren)	Leverbaar				
	Aantal per pallet	200			
	VPE	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg
	Verpakking	blik	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	01	06	11	26
	<b>Art. nr.</b>				
kiezelgrijs	6001	■	■	■	■
zilvergrijs	6002	■	■	■	■
lichtgrijs	6005	■	■	■	■
steengrijs	6006	■	■	■	
basaltgrijs	6009	■	■	■	■

# Epoxy BS 2000 Fast

Snelle watergedragen gepigmenteerde grondering

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Snelle grondering in Remmers waterdampdoorlatende systemen</li><li>▪ Hechtbrug op oude coatings</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zeer goede hechting op de meeste ondergronden</li><li>▪ Dampdoorlatend</li><li>▪ Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij</li><li>▪ In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Afhankelijk van de toepassing (zie technisch merkblad)</li></ul>

Epoxy BS 2000 Fast	Leverbaar		
	Aantal per pallet		
	VPE	5 kg	10 kg
	Verpakking	blik	blik
	Verpakkingscode	06	11
	Art. nr.		
lichtgrijs	6934	■	■




Systeemproducten	
Epoxy BS 3000 M	6370
Epoxy BS 3000 SG	6380

# Epoxy BS 3000

Watergedragen, gepigmenteerde sealer

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sealer voor het Remmers waterdampdoorlatend systeem</li> <li>▪ Topsealer voor Remmers waterdampdoorlatende instrooivloeren</li> <li>▪ Topsealer voor het Remmers Dek OS 8 WD en WD LE-systeem</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zijdeglans en mat</li> <li>▪ Antislip uitvoerbaar</li> <li>▪ Dampdoorlatend</li> <li>▪ Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij</li> <li>▪ In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afhankelijk van de toepassing (zie technisch merkblad)</li> </ul>



Epoxy BS 3000 SG	Leverbaar				
	Aantal per pallet	200			
	VPE	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg
	Verpakking	blik	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	01	06	11	26
	<b>Art. nr.</b>				
kieselgrijs	6381	■	■	■	■
zilvergrijs	6382	■	■	■	■
lichtgrijs	6383	■	■	■	■
steengrijs	6386	■	■	■	■
basaltgrijs	6389	■	■	■	■
speciale kleuren vanaf 5 kg	6380		■	■	■

## Systeemproducten

Epoxy BS 2000	6001
Epoxy BS 2000 Fast	6934
Add 250	6271


Epoxy BS 3000	Leverbaar			
	Aantal per pallet			
	VPE	5 kg	10 kg	25 kg
	Verpakking	emmer W	emmer W	emmer W
	Verpakkingscode	06	11	26
	<b>Art. nr.</b>			
kieselgrijs	6371	■	■	■
zilvergrijs	6372	■	■	■
lichtgrijs	6373		■	■
speciale kleuren	6370	■	■	■

# PUR Aqua Top 500 2K M

Transparante, zijdematte sealer

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sealer voor Remmers epoxycoatings</li><li>▪ Fixering en sealer voor Remmers vlokkenvloeren</li><li>▪ Sealer voor DIBt-toegelaten systemen voor verblijfsruimtes (AbZ Z-156.605-1414; Z-156.605-1487; Z-156.605-1594)</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zijdemat</li><li>▪ Antislip</li><li>▪ Lichtecht</li><li>▪ Dampdoorlatend</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Per laag: 0,15 – 0,20 kg/m<sup>2</sup></li><li>▪ Verdund met water verhoogt het verbruik afhankelijk van de toevoeging van het water</li></ul>


PUR Aqua Top 500 2K M	Leverbaar		
	Aantal per pallet	200	
	VPE	1 kg	10 kg
	Verpakking	blik	blik
	Verpakkingscode	01	11
	<b>Art. nr.</b>		
kleurloos	3633	■	■



# Add 250 / Polymeergranulaat

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Polymeergranulaat voor het antislip maken van topsealers</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kleurneutraal</li> <li>▪ Eenvoudig door te roeren</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afhankelijk van de toepassing (zie technisch merkblad)</li> </ul>

Add 250	Leverbaar
Aantal per pallet	480
VPE	0,25 kg
Verpakking	flesje
Verpakkingscode	83
<b>Art. nr.</b>	
6271	■



Systeemproducten	
Epoxy BS 2000	6001
Epoxy BS 2000 Fast	6934
Epoxy BS 3000 M	6370
Epoxy BS 3000 SG	6380



# Patentmixer

<b>Toepassingsgebieden:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Homogeen, luchtbelvrij vermengen en roeren van vloeibare producten bestaande uit meerdere componenten</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Polygonale mengkop met vloeistoftechnisch geoptimaliseerde uitlaatopeningen</li> </ul>

Patentmixer	Leverbaar
Grootte/hoeveelheid	1 stuk
Verpakkingscode	01
<b>Art. nr.</b>	
Ø = 10 cm, L = 53 cm	4747 ■
Ø = 6 cm, L = 37 cm	4748 ■




# Epoxy CF 100/ Epoxy Riss-Fix

Set voor het effectief dichten van scheuren

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Voor het snel constructief dichtzetten van scheuren, stortnaden en schijnvoegen in zandcement- en betonvloeren</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zeer snel verhardend</li><li>Hardend bij lage temperaturen</li><li>Goede indringing</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Afhankelijk van de breedte en de diepte van de scheur tot 5 meter per set Epoxy CF 100</li></ul>

Epoxy CF 100	Leverbaar
Aantal per pallet	120
VPE	1,5 kg
Verpakking	emmer
Verpakkingscode	01
Art. nr.	
6089	■




# Epoxy Quick Fix

Snel reagerende kunsharsmortel

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Voor kim en driehoeksnaden</li><li>Het opvullen en egaliseren van onvolkomenheden, ruwheden en beschadigingen</li><li>Het herstellen van drempels en overgangen</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Op elkaar afgestemde verpakkingseenheid, inclusief grondering</li><li>Snel verhardend</li><li>Hardend bij lage temperaturen</li><li>Eenvoudige verwerking</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup> per mm laagdikte</li><li>Respectievelijk ca. 2,0 kg/ltr op te vullen ruimte</li></ul>

Epoxy Quick Fix	Leverbaar
Aantal per pallet	33
VPE	10 kg
Verpakking	emmer
Verpakkingscode	10
Art. nr.	
6272	■



# Acryl Color ZL

Milieuvriendelijke, watergedragen gekleurde coating

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Minerale ondergronden</li><li>Voor het coaten van wanden in sleufsilo's en opvangbakken</li></ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ondoorlatend en bestand tegen stookolie, ruwe motor- en transmissieolie</li><li>Elastisch</li><li>Waterverduunbaar</li><li>Milieuvriendelijk</li><li>Zijdemat</li><li>Kleurstabiel</li></ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Per laag: 0,25 ltr/m<sup>2</sup>, 3 lagen vereist</li></ul>



Acryl Color ZL	Leverbaar		
	Aantal per pallet	48	32
	VPE	5 ltr	12,5 ltr
	Verpakking	plastic can	plastic can
	Verpakkingscode	05	13
	<b>Art. nr.</b>		
kiezelgrijs	2920	■	■
zilvergrijs	2921	■	■



## HOUTEN VLOEREN





Stap in de wereld van verfijnde elegantie en tijdloze bescherming met de hoogwaardige sealers en parketlakken van Remmers. Bijzonder slijt- en krasvast, bieden onze producten niet alleen duurzaamheid maar ook een ongeëvenaarde esthetiek voor elk interieur. Houten vloeren, trappen en werkbladen behouden hun tijdloze pracht en zijn bovendien beschermt tegen dagdagelijkse slijtage.

**Voordelen  
in detail:**

- ✓ Duurzaam beschermen, onderhouden en veredelen
- ✓ Uitgebreid assortiment lakken, olieën en wassen

# Productassortiment

## Houten vloeren



### **Aqua PL-413-Parketlak**

Kleurloze één-component parketsealer voor verwerking door middel van rollen



### **HWS-112-Hardwax Sealer**

Solide 1K-sealer voor een natuurlijke uitstraling in twee lagen



### **Aqua HWS-712-Hardwax Sealer [eco]**

Watergedragen, slijtvaste 1-component sealer op basis van hernieuwbare grondstoffen voor twee-lagen toepassing

# Aqua PL-413-Parketlak

Kleurloze één-component parketsealer voor verwerking door middel van rollen

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen</li> <li>Voor intensief belaste houten ondergronden in woningen</li> <li>Residentiële en commerciële ruimtes (bv. parket, traptreden, vloerplanken)</li> <li>Voor de professionele verwerker.</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slijt- en krasvast</li> <li>Uitstekende nadruk op de nerf</li> <li>Zeer goede waterbestendigheid</li> <li>Goede vloeïing op horizontale oppervlakken</li> <li>2K-Ready: verdere, isocyanaatvrije verhoging van de chemische weerstand, bestendigheid tegen handcrème, krasvastheid en slijtvastheid door toevoeging van 2% Aqua VGA-485</li> </ul>
<b>Gereedschap/reiniging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vloerroller microvezel ong. 8 - 12 mm, acrylkwast</li> </ul>
<b>Tips &amp; wetenswaardigheden:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bij zwevende of niet stootvaste verlijmd houten vloeren alsmede verwarmde vloeren bestaat het gevaar dat er scheuren ontstaan, omdat bij watergedragen sealers de zijkanten de neiging hebben te verlijmen. Wij adviseren om hier te gronderen met Aqua MSV-403-Parketgrondering</li> <li>Bij het afdekken van houten delen die al gelakt zijn, luchtdoorlatend materiaal gebruiken</li> <li>Indien nodig, één keer per week vochtig afnemen met een in de handel verkrijgbaar onderhoudsproduct voor gelakte vloeren</li> <li>Voor gecertificeerde producten en opbouw de betreffende testrapporten / certificaten en het technisch merkblad in acht nemen</li> <li>Onderhoudsrichtlijnen voor gelakte vloeren en trappen in acht nemen</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup> per laag</li> </ul>
<b>Overschilderbaar:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 4 uur (bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>




Aqua PL-413-Parketlak	Leverbaar		
	Aantal per pallet	90	60
	<b>VPE</b>	<b>5 ltr</b>	<b>10 ltr</b>
	Verpakking	bidon	bidon
	Verpakkingscode	05	10
	<b>Art. nr.</b>		
Aqua PL-413/20 mat kleurloos	2376	■	■
Aqua PL-413/30 half-mat kleurloos	2375	■	■
Aqua PL-413/50 zijdeglanzend kleurloos	2374	■	■

# HWS-112-Hardwax Sealer

Solide 1K-sealer voor een natuurlijke uitstraling in twee lagen

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hout in woonruimten</li> <li>▪ Meubels &amp; binnenhuisafwerking</li> <li>▪ Houten vloeren en trappen</li> <li>▪ Tafels &amp; werkoppervlakken</li> <li>▪ Binnenschipafwerking</li> <li>▪ Voor bad- en saunaelementen</li> <li>▪ Zonder verwijderen van resten</li> <li>▪ Kurkvloeren</li> <li>▪ Bouwelementen uit bamboe</li> <li>▪ Niet voor gebleekt hout</li> <li>▪ Voor de professionele verwerker</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Snelle droging</li> <li>▪ Slijt- en krasvast</li> <li>▪ Chemicaliënbestendig: DIN 68861, 1B</li> <li>▪ Antislip</li> <li>▪ Zeer geringe neiging tot glanzen</li> <li>▪ Natuurlijk uitzicht en aanvoelen</li> <li>▪ Moeilijk ontvlambaar</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eerste laag: 70 ml/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Tweede laag: 60 ml/m<sup>2</sup></li> </ul>



HWS-112-Hardwax Sealer	Leverbaar			
Aantal per pallet	444	60	22	
VPE	1 ltr	5 ltr	20 ltr	
Verpakking	blik	bus	bus	
Verpakkingscode	01	05	20	
<b>Art. nr.</b>				
kleurloos	1826	■	■	■
speciale kleuren	1829	■	■	■



# Aqua HWS-712-Hardwax Sealer [eco]

Watergedragen, slijtvaste 1-component sealer op basis van hernieuwbare grondstoffen voor twee-lagen toepassing

<b>Toepassingsgebied:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen</li> <li>Hout buiten niet direct blootgesteld aan weersinvloeden</li> <li>Meubels &amp; binnenhuisafwerking</li> <li>Houten vloeren en trappen</li> <li>Alternatief voor producten met een hoog oplosmiddelgehalte voor houten vloeren volgens TRGS 617</li> <li>Tafels &amp; werkoppervlakken</li> <li>Terrasmeubelen niet direct blootgesteld aan weersinvloeden</li> <li>Geschikt voor duurzaam bouwen, certificering DGnB, LEED, BNB</li> <li>Niet voor gebleekt hout</li> <li>Kleur "natureffect" alleen voor lichte houtsoorten bijv: eiken, essen en vuren</li> <li>Zonder verwijderen van resten</li> <li>Voor de professionele verwerker</li> </ul>
<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zeer snelle droging</li> <li>Slijt- en krasvast</li> <li>Bestand tegen chemicaliën: DIN 68861, 1B</li> <li>Antislip</li> <li>Zeer geringe neiging tot glanzen</li> <li>Natuurlijk uitzicht en aanvoelen</li> <li>Op basis van hernieuwbare grondstoffen: ten minste 80%</li> <li>Veganistisch product op basis van de ons beschikbare informatie</li> <li>VOC-vrij &amp; milde geur</li> <li>Kraakvrij</li> <li>2K-Ready: verdere, isocyanaatvrije verhoging van de chemische weerstand, bestendigheid tegen handcrème, krasvastheid en slijtvastheid door toevoeging van 2% Aqua VGA-485</li> <li>Moelijk ontvlambaar</li> </ul>
<b>Verbruik:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Twee lagen met 70 - 90 ml/m<sup>2</sup> per laag</li> </ul>



Aqua HWS-712-Hardwax Sealer [eco]	Leverbaar			
Aantal per pallet	672	96	22	
VPE	0,75 ltr	5 ltr	20 ltr	
Verpakking	bus	bus	bus	
Verpakkingscode	01	05	20	
	<b>Art. nr.</b>			
kleurloos	5290	■	■	■
accentuering van hout+	5291	■	■	■
natuurlijk effect	5292	■	■	■



**Verbinden.  
Inspireren.  
Informeren.**



# Ondersteuning op maat van de groothandel

## Retail & Trade concept

Met onze nieuwe modulaire schappresentatie voegen we met add-on producten iets toe aan het assortiment van onze klanten. Van beschermende beitsen en lakken voor buiten- en binnenhout, tot vloer- en bouwproducten.

Verdeeld over 7 meter wordt een voorbeeld van het totale assortiment dat voor de groothandel beschikbaar is getoond in het Remmers Experience Center.

Aan de Nagelpoelweg 30 in Apeldoorn presenteren we meer dan alleen bouw-, hout- en vloeroplossingen. We bieden inspiratie, training en opleiding maar vooral beleving. Verwerkers en handelaren kunnen zelf de meerwaarde zien, voelen en ervaren.

**Uw medewerkers trainen op maat van uw bedrijf?**  
**Vraag naar de mogelijkheden bij uw Account Manager.**



### Experience Center Apeldoorn

- ✓ 1200 m<sup>2</sup> centrale ontmoetingsruimte, inspiratie & beleving
- ✓ Een trefpunt voor alle sectoren: bouw-, houtbescherming, vloercoatings en roofing
- ✓ Persoonlijk advies en begeleiding naar de beste totaaloplossing
- ✓ Educatief aanbod trainingen en seminars, het hele jaar door
- ✓ Bedrijfstrainingen op maat



# Productoverzicht

HK-Lazuur 3in1 _____	06	Hardwax Olie _____	47
HK-Lazuur 3in1 [plus] _____	09	Aqua NTL-420/05-Natureffect trappenlak ____	48
Houtbeschermingscrème 3in1 _____	12	Aqua TL-412-Trappenlak _____	49
Aqua HSL-35/m Houtbeits 3in1 _____	14	Aqua TL-422-Trappenlak _____	50
HSL-30/m-Houtbeits 3-in-1 _____	15	Aqua VGA-485-Vernetter & Glaslakadditief ____	51
Induline GW-310 _____	16	Ramen Reinigings- en Onderhoudsset _____	54
Induline DW-610 _____	17	Deuren Reinigings- en Onderhoudsset _____	54
Induline SW-900 _____	18	Houtbeschermingscrème kleurloos _____	55
Induline SW-910 _____	19	Betofix RM _____	59
Houtbeits Long Life UV _____	22	Betofix R2 _____	59
Isolerende Primer _____	26	S-Protect M / Corrosiebescherming M _____	60
Ramen & Deuren Houtlak 3-in-1 _____	27	PC Primer 2K / Hechtprimer EP 2K _____	61
Tuinhuis Beits Color _____	28	PC 2K 45 _____	62
Aqua ML-69/sm-Multi-Lak 3in1 _____	31	PC 2K 75 _____	62
Multi-Lak 3in1 _____	32	Primer Hydro HF / Hydro Diepgrondering _____	63
Buitenhout Krachtreiniger _____	36	Color LA / Siliconenverf LA _____	64
Buitenhout Ontgrijzer _____	37	Color SF [basic] / Siliconenverf SF _____	65
Carbolin _____	38	Color PA / Betonacryl _____	66
Tuinhoutolie _____	39	Color PA Roof / Cementgolfplatenverf _____	67
Interieur Beits _____	44	Hydro Seal BE / Beton- en Vloerversteviger ____	64
Trappen- & Parketlak _____	45	RM / Restauratiemortel _____	65



Multi Fill [basic] / Multispachtel _____	71	Clean AC [basic] / Steenreiniger AC _____	88
VM Fill _____	72	Clean SL / Vuiloplosser _____	89
VM Fill rapid _____	72	Clean WR / Combi WR _____	89
Stopaq _____	73	Primer Hydro LC _____	92
Kiesol MB _____	74	Baseplan _____	93
MB 2K / Multi-Bouwdicht 2K _____	75	WP Flow _____	94
MB 2K Window Kit _____	76	Epoxy BH 100 _____	95
Tape VF / Voegenband VF 120 _____	76	Epoxy UV 100 _____	96
MB 1K rapid _____	77	Epoxy BS 2000 _____	97
MB 1K ADD rapid _____	78	Epoxy BS 2000 Fast _____	98
Tape F _____	78	Epoxy BS 3000 _____	99
Kiesol _____	79	PUR Aqua Top 500 2K M _____	100
WP DS Levell / Dichtspachtel _____	80	Add 250 / Polymeergranulaat _____	101
WP RH rapid _____	81	Patentmixer _____	101
Funcosil SE _____	82	Epoxy CF 100/ Epoxy Riss-Fix _____	102
Funcosil WS _____	83	Epoxy Quick Fix _____	102
Funcosil OFS _____	84	Acryl Color ZL _____	103
Facade Cream 25 [basic] _____	85	Aqua PL-413-Parketlak _____	106
Facade Impregnation [basic] _____	86	HWS-112-Hardwax Sealer _____	107
Algenverwijderaar _____	87	Aqua HWS-712-Hardwax Sealer [eco] _____	108
AM-Stop _____	87		

# Uw succes, daar doen we het voor.

Wat je ook voor ogen hebt:

Bij Remmers doen we er alles aan om u,  
uw werk, uw project, uw idee  
of uw visie te laten slagen.

We doen heel wat. Meedenken, onderzoeken,  
uitvinden, ontwikkelen, adviseren, helpen.  
Dingen in beweging zetten, ondersteunen,  
oplossen. We staan nooit stil. Steeds gaan we  
een stap verder.

70 jaar ervaring heeft ons iets geleerd:  
vooruitgang boekt u door dingen te doen.  
Succes komt voort uit doen. De toekomst komt  
voor uit doen.

Vertel ons, wat kunnen we voor u doen?



**„Stop nooit met  
beginnen en  
begin nooit met  
stoppen.“**

Motto  
Bernhard Remmers,  
Oprichter

Remmers is een van de toonaangevende specialisten van bouwchemische producten, houtverven en -lakken en industriële coatings. Wij zijn in 1949 opgericht door Bernhard Remmers en zijn vandaag de dag nog steeds een onafhankelijk, door de eigenaar geleid familiebedrijf. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Lönningen, Duitsland. Tegelijkertijd zijn we internationaal actief met 18 dochterondernemingen.



**Uitzonderlijk  
aanbod  
van diensten  
& producten**



**Oplossingen  
op maat**



**Made in Germany**

**≈ 1.600**

**Gekwalificeerde  
experts wereldwijd**

## Wat we nog meer voor u kunnen doen



**Persoonlijke service  
ter plaatse**



**Digitale  
diensten**



**Levering  
24u per dag**



**Remmers  
International  
Guarantee**



**Competentiecentra**



**Bernhard Remmers  
Akademie**



**Remmers  
Fachplanung**



**Bernhard Remmers  
Institut für Analytik**

**Doen!**  
**Doen!**  
**Doen!**

## **Ontdek wat we voor u kunnen doen:**



Onder voorbehoud van wijzigingen.  
Rechtsgeldig is het respectievelijk  
toepasselijke technische informatieblad.  
Kleurafwijkingen zijn mogelijk.  
Contactpersonen wereldwijd:  
[www.remmers.com/remmers-worldwide](http://www.remmers.com/remmers-worldwide)