




# Trap- & Parketlakk

- **Grondering & Aflak**
- **ook voor Deuren & Meubels**

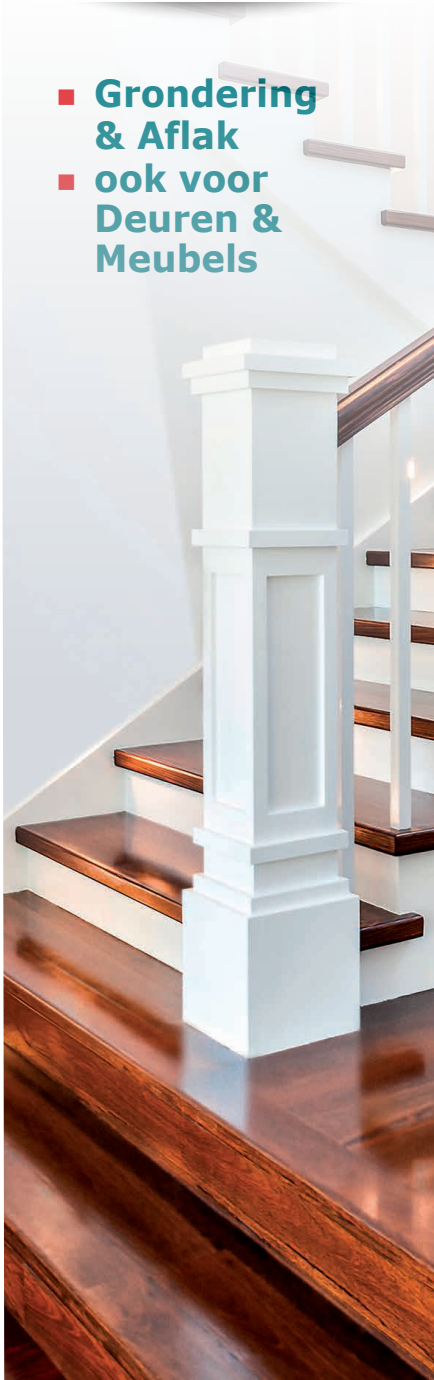

**Eigenschappen:**



- **BAUFIX** Trap- & Parketlakk kenmerkt zich door gelijkmatige volheid en goede vloeiing
- Gemakkelijk om mee te werken en reukarm
- Het hout wordt beschermd door een robuust en duurzaam oppervlak

**Toepassingsgebieden binnen:**



- **BAUFIX** Trappen & Parketlakk voor houten vloeren, parket en houten trappen in privé interieurs
- Ook geschikt voor meubelen en binnendeuren
- Voor gebruik door particuliere gebruikers

**Verwerking:**

- Het hout moet goed geschuurd (korrel 100-120) en droog, schoon en vetvrij zijn
- Was vettig of harsachtig hout af met verdunner
- Oude verflagen zorgvuldig schuren
- Toelaatbaar houtvochtgehalte: 8-12%
- Eventueel verdunnen met 5-10% water
- Voor een slijtvaste afwerking die geschikt is voor dagelijks gebruik, 3 lagen aanbrengen
- Kleurschakering en compatibiliteit met de ondergrond moeten worden getest met een poefvlak
- Giet niet rechtstreeks op het oppervlak, anders kunnen er vlekken ontstaan
- Breng niet meer dan 2 lagen per dag aan
- Niet verwerken beneden 15°C (materiaal- en oppervlaktetemperatuur)
- Volledige veerkracht na 7 dagen (bij 20°C, 65% luchtvochtigheid)
- Stofdroog na ca. 1 uur  
ca. 2 uur, bewerkbaar na ca. 4 uur

**Verwerkings-tips:**

- Verzegelde vloeren en trappen moeten dagelijks worden ontdaan van stof en los vuil met een haarbezem of dweil
- Eén keer per week vochtig dweilen, trap- en parketonderhoud aan het dweilwater toevoegen

**Gereedschap en schoonmaken:**

- Acrylkwast, verfroller op waterbasis (kortpolige mohair of flockroller)
- Reinigen met water en afwasmiddel
- Reinigingsresten op de juiste manier afvoeren

**Leveringsvorm:**

- **Kunststof ronde bak: 1 l**

Kleur	Art.-Nr.
kleurloos	80870101

**Verbruik:**

- Ca. 100 ml/m<sup>2</sup>

**Opslag:**

- **BAUFIX** Trap & Parket Vernis zijdeglans in de gesloten originele verpakking op een droge en vorstvrije plaats minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop




# BAUFIX

MADE IN GERMANY



- **Grondering & Aflak**
- **ook voor Deuren & Meubels**

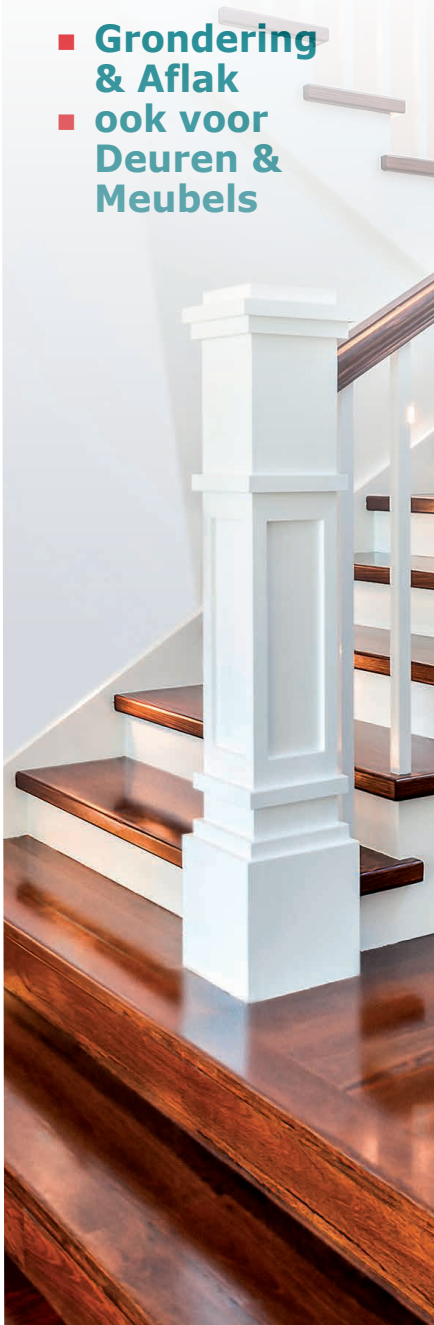

#### Verwijderingsnota:

- Mag niet bij het huisvuil worden gegooid
- Niet laten weglopen in rioleringen, oppervlaktewater of bodem
- Recycle alleen volledig lege verpakkingen
- Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf
- AVV afvalcodenr. 080111

#### Etikettering:

- Bevat BIT (Benzisothiazolinon). Kan allergische reacties veroorzaken.
- WGK: 1
- GISCODE: W2+
- VOS-gehalte: EU-grenswaarde voor het product (Cat. A/i): 140 g/l
- Dit product bevat max. 90 g/l VOS

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiters vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.